



STARFIX 20-630

6955-54-001

Plafoniera LED 21,5 W – lunghezza 630 mm





Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	140
Flusso Sorgente Luminosa	3065 lm
Flusso Apparecchio	2624 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	163 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	122 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	180°
CRI Tipico	92
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Acciaio pre-zincato a caldo
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP66 / IP67
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV
Pressacavo e Ø cavi min-max	M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm
Clips	Yes, Stainless steel AISI 316SS
Sistema di montaggio	Perno filettato M8 con dado e rondella su boccia rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	629x82x133mm - 2,4kg

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	21,5W
Fattore di Potenza	>0,95
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%
Dimensioni della Scatola	2.7kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018
Codice a Barre	8019282516972
Made In	Italy
Classe di Isolamento	



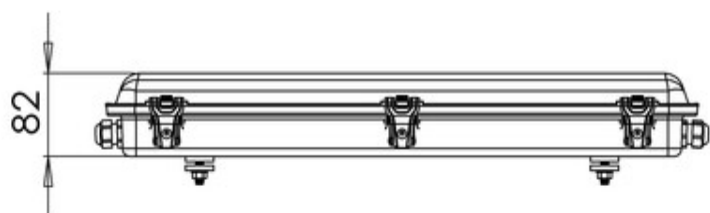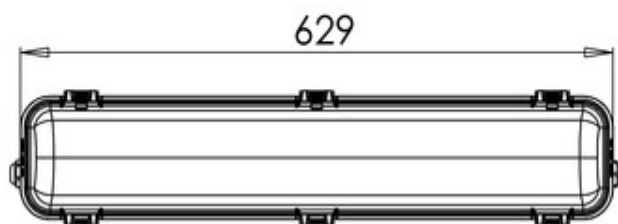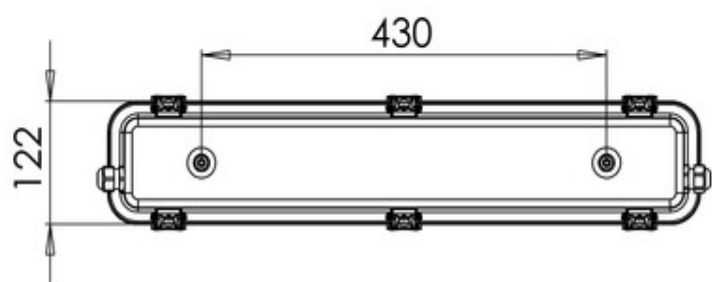

Circuit Breakers

Tridonic driver code 28000679 (FABAS spare part: 6301-03-093):

Number of lamps that can be connected in parallel under a 10A C curve circuit breaker: n°35

HELVAR driver LL25SE-CC-150-500 (FABAS spare part: 6301-03-096)

Number of lamps that can be connected in parallel under a 10A C curve circuit breaker: n°49