
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



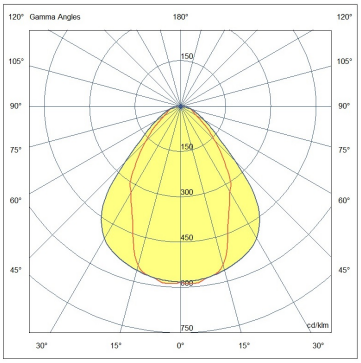

ELMA 1307

6512-54-005

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**80**
Flusso Sorgente Luminosa	**3580 lm**
Flusso Apparecchio	**2240 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**182 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**97 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**Prismatico**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
UGR	**<19**
Classe Energetica	A↑G C

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V 0-50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**23W**
Fattore di Potenza	**> 0,95**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**350mA**
Driver Input	**198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio**
Trattamento superficiale	**Verniciatura**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP40**
IK	**08**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato trasparente autoestinguente**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm**
Sistema di montaggio	**Con tre viti autoperforanti D. 4,2-4,8 x 25mm**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**46x1360x70mm - 3,3kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**100000h**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; EN62493; EN IEC 63000:2018; Altre normative navali da valutare**
Codice a Barre	**8019282558811**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

