

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

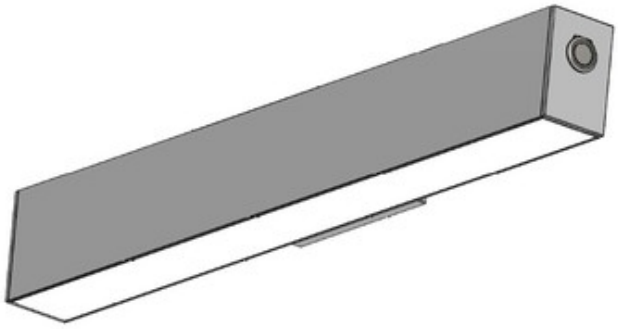

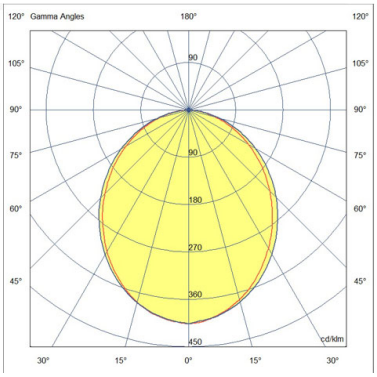

ELMA PARETE NERO NW OP. 115V L.50 C/INT.

6512-64-009

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**40 LED**
Flusso Sorgente Luminosa	**1790 lm**
Flusso Apparecchio	**1121 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**180 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**86 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**Opale**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A↑G C

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**110/120V AC 220/240V AC 50/60Hz 176-280V DC**
Potenza Totale Assorbita	**13W**
Fattore di Potenza	**> 0.8**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**350mA**
Driver Input	**99-264VAC 50/60Hz 176-280VDC**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 2Kv**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
Colore struttura	**Nero**
IP	**IP40**
IK	**08**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20C° / +45C°**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**67x517x70mm - 1,4kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**50000**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + IEC/TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282576327**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

