
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



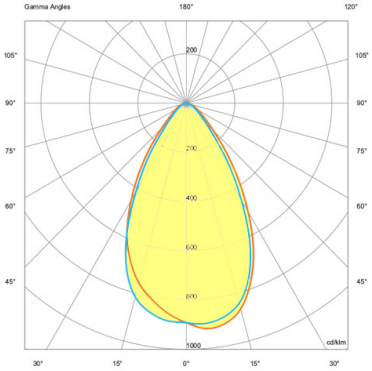

TEX

6514-01-624

Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D EX II 2 G Ex db IIB + H2 T6...T4 Gb or EX II 2 G Ex db eb IIB + H2 T6...T4 Gb EX II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**Power LED**
Numero di LED	**56**
Flusso Apparecchio	**22640 lm**
Efficienza Apparecchio	**108 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Daylight white 5700K**
Ottica	**65°**
CRI Minimo	**70**
Rischio Fotobiologico	**RG2**
Classe Energetica	A F G

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Alluminio esente rame per uso marino**
Trattamento superficiale	**Polvere epossidica per esterno**
Colore struttura	**Grigio RAL 9006**
IP	**IP66**
IK	**07**
Diffusore / Schermo di protezione	**Vetro frontale temperato**
Sistema di montaggio	**Con staffa INOX**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +60°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**485x390x462mm - 26kg**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**210W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**700mA**
Driver Input	**100-277V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 6kV; (L/N - PE) 10kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 60000h**
Durata di Vita del Driver	**100000**
Dimensioni della Scatola	**395x297x490mm - 26.8kg**
Conformità alle norme	**EN/IEC 60079-0; EN/IEC 60079-1; EN/IEC 60079-7; EN/IEC 60079-31;**
Codice a Barre	**8019282538028**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

