
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



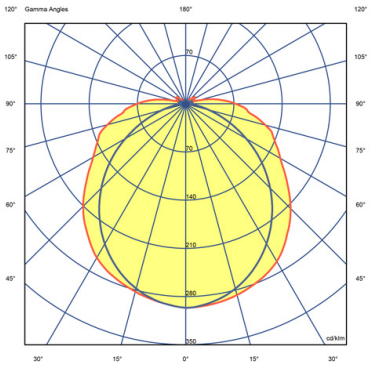

FGL20-NW

6517-04-001

Kit LED alte prestazioni per trasformazione plafoniera con tubi fluorescenti lineari T8 oppure T5. Schede LED ed alimentatore connettorizzato già montati su nuova scocca interna. Refit veloce e di semplice esecuzione: non prevede alcuna modifica meccanica ed elettrica sulla lampada esistente, non si utilizzano utensili speciali.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**112**
Flusso Sorgente Luminosa	**3150 lm**
Flusso Apparecchio	**2537 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**160 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**110 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**92**
CRI Minimo	**90**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A ↑ G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V 0-50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**23W**
Fattore di Potenza	**>0,95**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**450mA**
Driver Input	**220-240V 0-50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in metallo**
Trattamento superficiale	**Verniciatura**
Colore struttura	**Bianco RAL 9016**
IP	**IP20**
Sistema di montaggio	**A scatto con n°4CLIPS di fissaggio**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**640x47x141mm - 1,2kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 B10 >75.000**
Durata di Vita del Driver	**100.000 h with failure rate less than 10%**
Dimensioni della Scatola	**2.7kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN50581**
Codice a Barre	**8019282541745**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

