


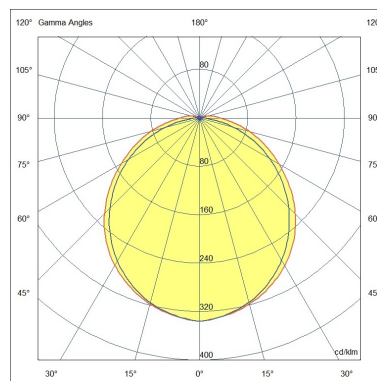

OVG 22W-115V

6517-04-015

Kit LED alte prestazioni per trasformazione plafoniera con tubi fluorescenti lineari T8 oppure T5. Schede LED ed alimentatore connettorizzato già montati su nuova scocca interna. Refit veloce e di semplice esecuzione: non prevede alcuna modifica meccanica ed elettrica sulla lampada esistente, non si utilizzano utensili speciali.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	140
Flusso Sorgente Luminosa	3065 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	163 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	180°
CRI Tipico	92
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	A 

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	120/277V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	22W
Fattore di Potenza	>0,95
Sistema di Controllo	No
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	108-305 VAC 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in metallo
Trattamento superficiale	Verniciatura
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP20
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale
Sistema di montaggio	Con vite presente sul corpo lampada
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	618x39x137mm - 1,2kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN50581
Codice a Barre	8019282559924
Made In	Italy
Classe di Isolamento	 CL1

CE

