


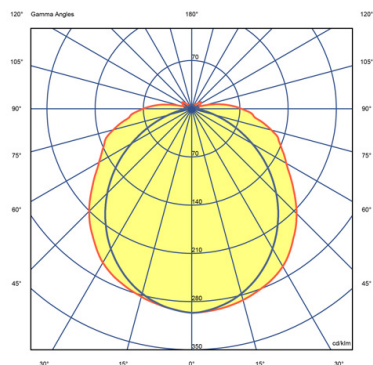

FGL20-NW 24VDC 6517-04-016

Kit LED alte prestazioni per trasformazione plafoniera con tubi fluorescenti lineari T8 oppure T5. Schede LED ed alimentatore connettorizzato già montati su nuova scocca interna. Refit veloce e di semplice esecuzione: non prevede alcuna modifica meccanica ed elettrica sulla lampada esistente, non si utilizzano utensili speciali.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	112
Flusso Sorgente Luminosa	3500 lm
Flusso Apparecchio	2780 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	159 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	116 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	180°
CRI Tipico	92
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	18/32V DC
Potenza Totale Assorbita	24W
Sistema di Controllo	No
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	18-32VDC
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in metallo
Trattamento superficiale	Verniciatura
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP20
Sistema di montaggio	A scatto con n°4CLIPS di fissaggio
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	640x47x141mm - 1.1kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000
Durata di Vita del Driver	>35.000h
Dimensioni della Scatola	2.6kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR62778; EN 55015
Codice a Barre	8019282561521
Made In	Italy
Classe di Isolamento	



