
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



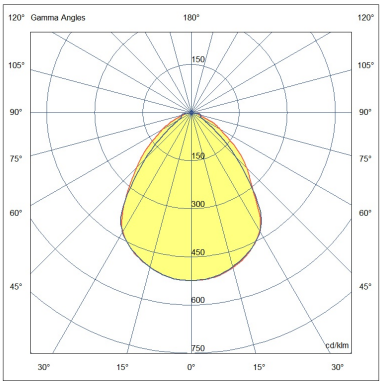

SKOS 25-120V

6589-24-001

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Flusso Sorgente Luminosa	**4222 lm**
Flusso Apparecchio	**3231 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**190 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**129 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**Prismatico**
CRI Minimo	**90**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
UGR	**'<19**
Classe Energetica	A ↑ G C

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**120/277V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**25W**
Fattore di Potenza	**0,95**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**250mA**
Driver Input	**108-305V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in metallo**
Colore struttura	**Bianco RAL 9003**
IP	**IP65**
IK	**04**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm**
Dimensione foro	**580X580**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**610x610x120mm - 7kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 >70000**
Durata di Vita del Driver	**100000**
Dimensioni della Scatola	**650x650x150mm - 8.3kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282568711**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

