
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



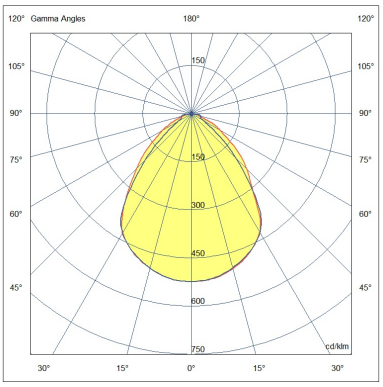

SKOS 65

6589-24-725

Plafoniera LED incasso con sistema ottico per alto comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiata con LED ad altissima efficienza di ultima generazione 7.000 lumen reali, luce bianco naturare 4000K CRI 90, dimmerabile DALI. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte retro incassata. E' idonea per sale operatorie ospedali, locali operativi, asettici, chimici, alimentari.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Flusso Sorgente Luminosa	**9100 lm**
Flusso Apparecchio	**7000 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**152 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**107 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**Prismatico**
CRI Minimo	**90**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
UGR	**'<19**
Classe Energetica	A G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V 0-50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**65W**
Fattore di Potenza	**0,95**
Sistema di Controllo	**DALI/Push**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**400mA**
Driver Input	**220/240V 0-50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in metallo**
Colore struttura	**Bianco RAL 9003**
IP	**IP65**
IK	**04**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm**
Dimensione foro	**580X580**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**610x610x120mm - 7kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 >70000**
Dimensioni della Scatola	**650x650x150mm - 8.3kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282581352**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	CL1

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

