
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



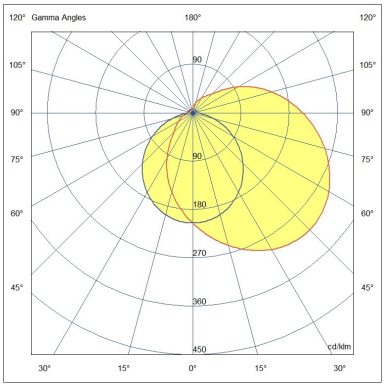

6593-54-001

Lampada angolare per corridoi.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**140**
Flusso Sorgente Luminosa	**1440 lm**
Flusso Apparecchio	**1000 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**144 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**84 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**82**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A ↑ G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**12W**
Fattore di Potenza	**>0,90**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage**
Driver Output	**24V DC**
Driver Input	**198-264VAC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9016**
IP	**IP40**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Sistema di montaggio	**Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**60x525x87mm - 1,5kg**

Varie	
Durata di Vita del Driver	**100.000 h with failure rate less than 10%**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN62471 + IEC/TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62493; EN IEC 63000:2018**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

