
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



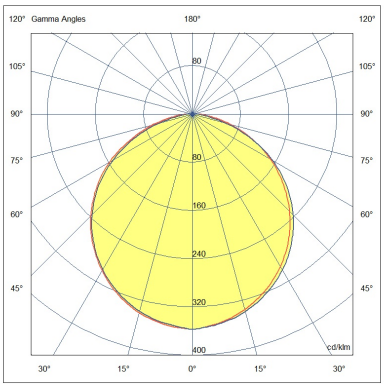

LSH

6744-02-004

Apparecchio di illuminazione che utilizza un profilo rotondo in policarbonato e alluminio , Ø25mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti. Rotazione 360°. IP65 Fissaggio con staffe in ottone cromato di diversa lunghezza da ordinare separatamente.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**35**
Flusso Sorgente Luminosa	**1715 lm**
Flusso Apparecchio	**1211 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**137 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**97 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 3000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**24V DC**
Potenza Totale Assorbita	**12W**
Driver	**Non incluso**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
IP	**IP65**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato trasparente autoestinguente**
Sistema di montaggio	**Con supporti non inclusi (vedi articoli: 6404-50-019, 020 o 021)**
Cavo	**2m, H05RN-F 2x0,75**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**539mm Ø25mm - 0.44kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 80.000**
Dimensioni della Scatola	**0.6kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581**
Codice a Barre	**8019282096269**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

