


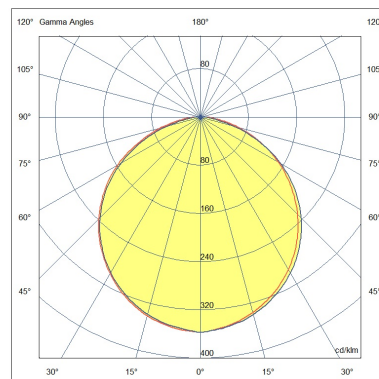

LSH

6744-02-004

Apparecchio di illuminazione che utilizza un profilo rotondo in policarbonato e alluminio , Ø25mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti. Rotazione 360°. IP65 Fissaggio con staffe in ottone cromato di diversa lunghezza da ordinare separatamente.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	35
Flusso Sorgente Luminosa	1715 lm
Flusso Apparecchio	1211 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	137 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	97 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	180°
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	A ↑ G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	12W
Driver	Non incluso

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP65
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato trasparente autoestinguente
Sistema di montaggio	Con supporti non inclusi (vedi articoli: 6404-50-019, 020 o 021)
Cavo	2m, H05RN-F 2x0,75
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni della Lampada	539mm Ø25mm - 0.44kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 80.000
Dimensioni della Scatola	0.6kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581
Codice a Barre	8019282096269
Made In	Italy
Classe di Isolamento	III CL3



