Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

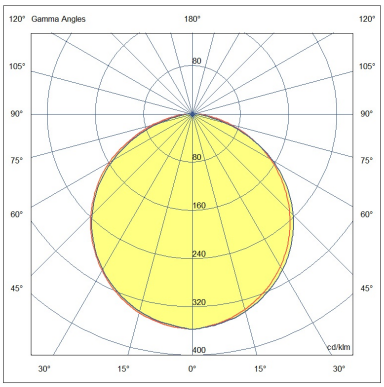

LSH

6744-04-016

Lampada LED tubolare orientabile, diametro 25 mm - IP65 Completa di penzolo collegamento elettrico e staffe fissaggio.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**42**
Flusso Sorgente Luminosa	**2150 lm**
Flusso Apparecchio	**1290 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**143 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**86 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A↑G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**24V DC**
Potenza Totale Assorbita	**15W**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
IP	**IP65**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato trasparente autoestinguente**
Sistema di montaggio	**Con n°2 supporti omega gommati INOX**
Cavo	**1m, H07RN-F 2x1**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**639mm Ø25mm - 0,75kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 80.000**
Dimensioni della Scatola	**0.8kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282550532**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE
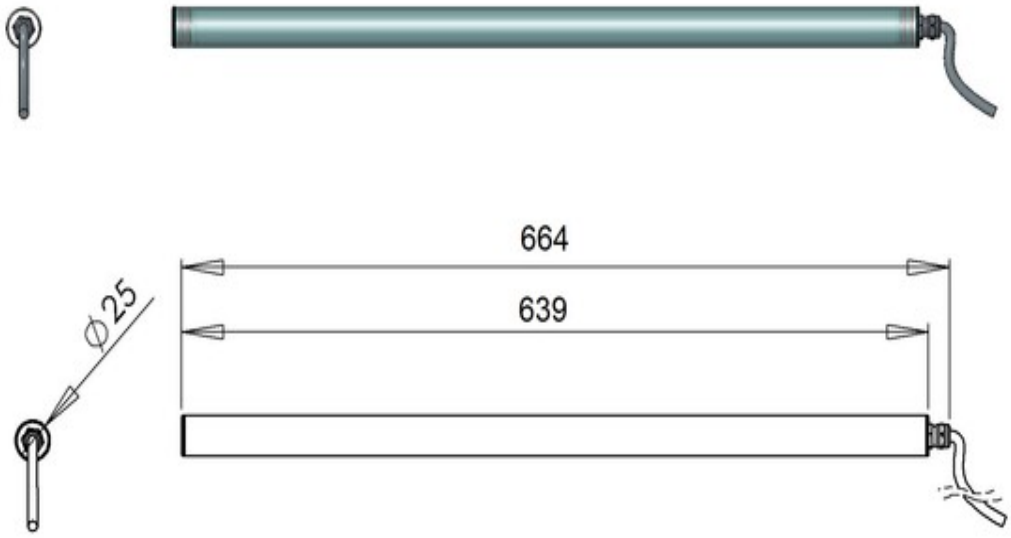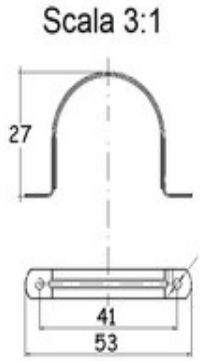
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it