


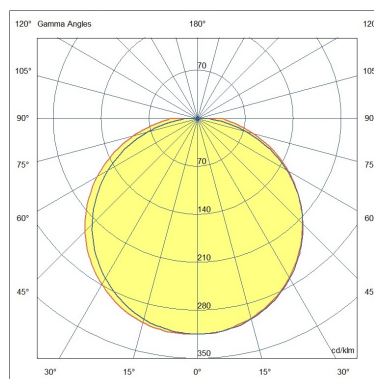

LLI

**6747-04-009**

Lampada LED lineare di minimo ingombro, corpo alluminio anodizzato e diffusore in policarbonato opalino. Completa di penzolo collegamento elettrico, alimentatore, molle fissaggio.

| Caratteristiche illuminotecniche |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>SMD</b>                                                                          |
| Numero di LED                    | <b>84</b>                                                                           |
| Flusso Sorgente Luminosa         | <b>864 lm</b>                                                                       |
| Flusso Apparecchio               | <b>560 lm</b>                                                                       |
| Efficienza Sorgente Luminosa     | <b>144 lm/W @85°C</b>                                                               |
| Efficienza Apparecchio           | <b>93 lm/W @85°C</b>                                                                |
| Temperatura Colore               | <b>White 4000K</b>                                                                  |
| Ottica                           | <b>120°</b>                                                                         |
| CRI Tipico                       | <b>82</b>                                                                           |
| CRI Minimo                       | <b>80</b>                                                                           |
| SDCM                             | <b>3 STEP</b>                                                                       |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>                                                                          |
| Classe Energetica                |  |

| Caratteristiche elettriche |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>24V DC</b>                                    |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>6W</b>                                        |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                                    |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                                   |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Voltage</b>                           |
| Driver Output              | <b>24VDC</b>                                     |
| Driver Input               | <b>220/240V AC 50/60Hz</b>                       |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV</b> |
| Cablaggio Passante         | <b>No</b>                                        |

| Caratteristiche meccaniche        |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiale struttura               | <b>Struttura in alluminio e policarbonato</b> |
| Trattamento superficiale          | <b>Anodizzazione naturale</b>                 |
| IP                                | <b>IP40</b>                                   |
| Diffusore / Schermo di protezione | <b>Policarbonato opale</b>                    |
| Sistema di montaggio              | <b>Con molla in acciaio INOX</b>              |
| Cavo                              | <b>1,5m - H05RN-F 2x0.75</b>                  |
| Temp. ambiente di funzionamento   | <b>-25°C / +45°C</b>                          |
| Temp. ambiente di stoccaggio      | <b>-25°C / +80°C</b>                          |
| Dimensioni della Lampada          | <b>619x16x18,5mm - 0,2kg</b>                  |

| Varie                        |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento Flusso Luminoso | <b>L70 B50 80000</b>                                                                                |
| Durata di Vita del Driver    | <b>50000</b>                                                                                        |
| Dimensioni della Scatola     | <b>0.3kg</b>                                                                                        |
| Conformità alle norme        | <b>EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581;</b>                 |
| Codice a Barre               | <b>8019282537229</b>                                                                                |
| Made In                      | <b>Italy</b>                                                                                        |
| Classe di Isolamento         | <br><b>CL3</b> |

CE

