
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



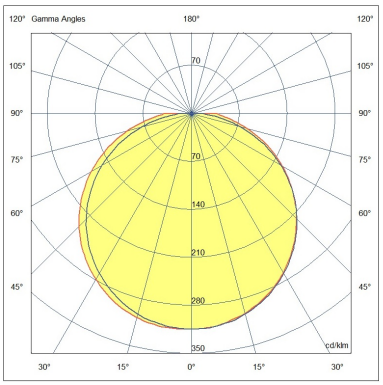

LLI

6747-04-009

Lampada LED lineare di minimo ingombro, corpo alluminio anodizzato e diffusore in policarbonato opalino. Completa di penzolo collegamento elettrico, alimentatore, molle fissaggio.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**84**
Flusso Sorgente Luminosa	**864 lm**
Flusso Apparecchio	**560 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**144 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**93 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**120°**
CRI Tipico	**82**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**24V DC**
Potenza Totale Assorbita	**6W**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage**
Driver Output	**24VDC**
Driver Input	**220/240V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
Trattamento superficiale	**Anodizzazione naturale**
IP	**IP40**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale**
Sistema di montaggio	**Con 2 molle inox incluse**
Cavo	**1,5m - H05RN-F 2x0.75**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**619x16x18,5mm - 0,2kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 80000**
Durata di Vita del Driver	**50000**
Dimensioni della Scatola	**0.3kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581;**
Codice a Barre	**8019282537229**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

