


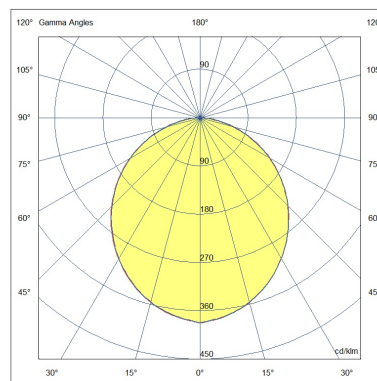

PSAR3 20W WW

6823-02-301

Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	48
Flusso Sorgente Luminosa	2522 lm
Flusso Apparecchio	1952 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	141 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	98 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	Opale
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	A ↑ G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	20W
Fattore di Potenza	> 0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	220/240V 0-50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV
Cablaggio Passante	Sì, nel box di alimentazione

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato
Colore struttura	Bianco RAL 9010
IP	IP44 Front side
Pressacavo e Ø cavi min-max	n°2 PG EMC M20x1.5, Øext. cable: min 9mm - max 16mm
Sistema di montaggio	Ad incasso
Dimensione foro	180
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni della Lampada	55mm Ø207mm - 1.2kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 50000h
Durata di Vita del Driver	100000
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; IEC 60533
Codice a Barre	8019282565963
Classe di Isolamento	CL1

CE

