




## PSAR2 R DALI - 110V

# 6823-10-296

Luce rossa - Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

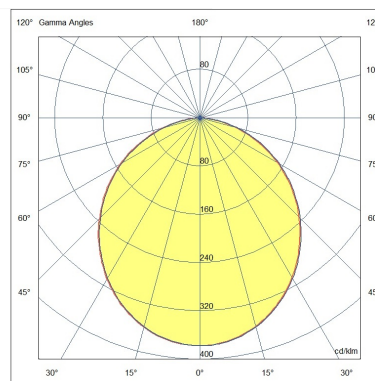

| Caratteristiche illuminotecniche |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>SMD</b>                                                   |
| Numero di LED                    | <b>30</b>                                                    |
| Flusso Apparecchio               | <b>61 lm</b>                                                 |
| Efficienza Apparecchio           | <b>13 lm/W @85°C</b>                                         |
| Temperatura Colore               | <b>Rosso Lunghezza d'onda Dominante: &gt;619nm &lt;625nm</b> |
| Ottica                           | <b>Opale</b>                                                 |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>                                                   |

| Caratteristiche elettriche |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>110/127V AC - 220/240V AC 50/60Hz</b> |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>5W</b>                                |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,9</b>                          |
| Sistema di Controllo       | <b>DALI</b>                              |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                           |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Voltage</b>                   |
| Driver Output              | <b>24VDC</b>                             |
| Driver Input               | <b>90-305V~ 50/60Hz</b>                  |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 2Kv</b>         |

| Caratteristiche meccaniche        |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura               | <b>Struttura in alluminio</b>                                                                   |
| Colore struttura                  | <b>Bianco RAL 9010</b>                                                                          |
| IP                                | <b>IP44 Front side</b>                                                                          |
| Diffusore / Schermo di protezione | <b>Polycarbonato opale</b>                                                                      |
| Sistema di montaggio              | <b>Ad incasso</b>                                                                               |
| Dimensione foro                   |  <b>180</b> |
| Cavo                              | <b>Cm.30</b>                                                                                    |
| Temp. ambiente di funzionamento   | <b>-20°C / +45°C</b>                                                                            |
| Temp. ambiente di stoccaggio      | <b>-20°C / +60°C</b>                                                                            |
| Dimensioni della Lampada          | <b>55mm Ø207mm - 0,7kg</b>                                                                      |

| Varie                        |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento Flusso Luminoso | <b>L80 50000h</b>                                                                                    |
| Durata di Vita del Driver    | <b>&gt;50000</b>                                                                                     |
| Dimensioni della Scatola     | <b>300x80x210mm - 1kg</b>                                                                            |
| Conformità alle norme        | <b>EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;</b> |
| Codice a Barre               | <b>8019282554622</b>                                                                                 |
| Classe di Isolamento         |  <b>CL2</b>     |

CE

