
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



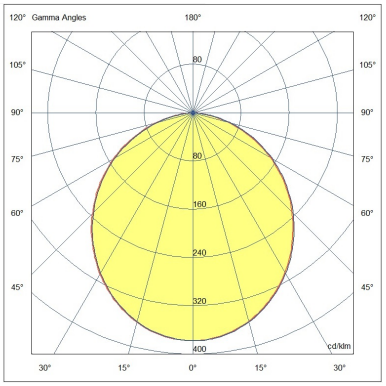

PSAR3 R DALI EMC

6823-10-382

Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**30**
Flusso Apparecchio	**61 lm**
Efficienza Apparecchio	**13 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**
Ottica	**Opale**
Rischio Fotobiologico	**RG0**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**5W**
Fattore di Potenza	**> 0,95**
Sistema di Controllo	**DALI**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage**
Driver Output	**24VDC**
Driver Input	**220/240V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP44 Front side**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale**
Sistema di montaggio	**Ad incasso**
Dimensione foro	**180**
Cavo	**Max distance between driver and ceiling light: 2m - supplied with a 40cm cable.**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**55mm Ø207mm - 0,7kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 50000h**
Durata di Vita del Driver	**100000**
Dimensioni della Scatola	**300x80x210mm - 1kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;**
Codice a Barre	**8019282580645**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

