
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



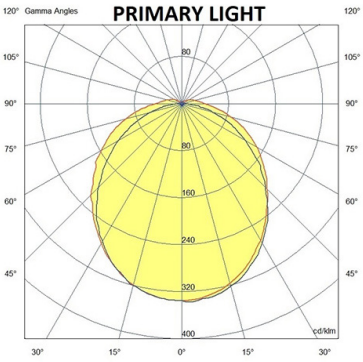


## PSAR B 24 VDC

# 6823-89-254

Luce blu - Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **6** |
| Flusso Apparecchio | **7 lm** |
| Efficienza Apparecchio | **12 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **Blu Lunghezza d'onda dominante: >465nm <471nm** |
| Ottica | **Opale** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **24V DC (min.22V / max.28V)** |
| Potenza Totale Assorbita | **0,6W** |
| Sistema di Controllo | **On/Off** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Struttura in alluminio** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9010** |
| IP | **IP44 Front side** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Acrilico opale** |
| Sistema di montaggio | **Ad incasso** |
| Dimensione foro | **125** |
| Cavo | **Cm.20** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-20°C / +45°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-20°C / +60°C** |
| Dimensioni della Lampada | **49mm Ø142mm - 0,7kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L80 50000h** |
| Dimensioni della Scatola | **150x100x150mm - 0.35kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581;** |
| Codice a Barre | **8019282513087** |
| Classe di Isolamento | **CL3** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



