
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



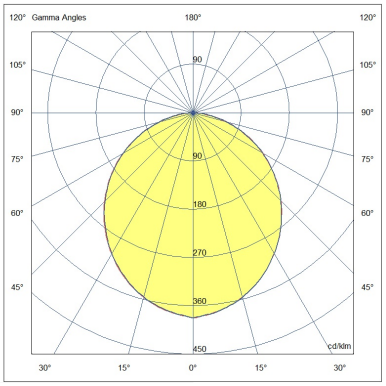

PSAR B

6823-89-259

Luce blu - Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**6**
Flusso Apparecchio	**7 lm**
Efficienza Apparecchio	**4.5 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Blu Lunghezza d'onda dominante: >465nm <471nm**
Ottica	**Opale**
Rischio Fotobiologico	**RG0**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**1W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage**
Driver Output	**24VDC**
Driver Input	**220/240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP44 Front side**
Diffusore / Schermo di protezione	**Acrilico opale**
Sistema di montaggio	**Ad incasso**
Dimensione foro	**125**
Cavo	**Cm.35 - H05RN-F 2x1**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**49mm Ø142mm - 0,7kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 50000h**
Durata di Vita del Driver	**100000**
Dimensioni della Scatola	**150x100x150mm - 1kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;**
Codice a Barre	**8019282514275**
Classe di Isolamento	**CL2**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



