
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



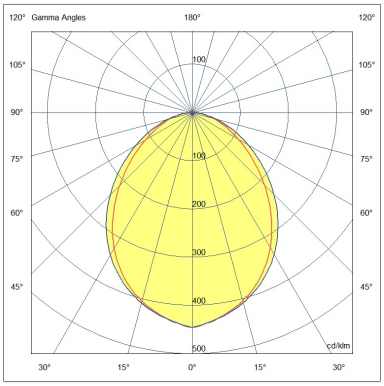

GEST 220/240

6855-04-994

Luce esterna per navi stealth ridotta segnatura radar Alimentazione diretta 24 V DC Driver esterno incluso

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**56**
Flusso Sorgente Luminosa	**2970 lm**
Flusso Apparecchio	**1966 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**148 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**79 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**120°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A D G

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**20W**
Fattore di Potenza	**> 0,95**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage**
Driver Output	**24VDC**
Driver Input	**100-240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 2Kv**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato con staffa inox**
Trattamento superficiale	**Polvere epossidica per esterno**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66 / IP67**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale**
Sistema di montaggio	**Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M6**
Cavo	**3m - H05RN-F 2x0.75**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**870x57x48mm - 2,8kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Dimensioni della Scatola	**1075x110x110mm - 4kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; EN55015; EN62471 + IEC TR62778; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282103271**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL2**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

