


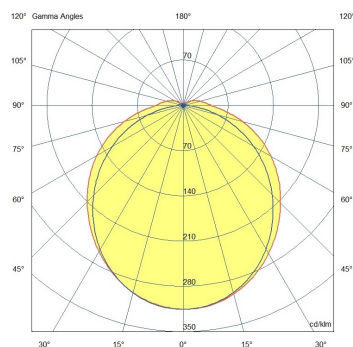

## TVE V NVG

**6868-54-028**

Lampada LED luce VERDE NVG COMPATIBILE per aree tecniche interne ed esterne - Compliant to "Stage 3 NVD compatible" of "NATO standard MPP-02 - NVG / NVD - Night Vision Goggles / Device"

| Caratteristiche illuminotecniche |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>Power LED</b>                                                 |
| Numero di LED                    | <b>6</b>                                                         |
| Flusso Apparecchio               | <b>535 lm</b>                                                    |
| Efficienza Apparecchio           | <b>45 lm/W @85°C</b>                                             |
| Temperatura Colore               | <b>Verde NVG Lunghezza d'onda dominante: &gt;525nm &lt;537nm</b> |
| Ottica                           | <b>180°</b>                                                      |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>                                                       |

| Caratteristiche elettriche |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>100/240V AC 50/60Hz</b>              |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>12W</b>                              |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,9</b>                         |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                           |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                          |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>                  |
| Driver Output              | <b>500mA</b>                            |
| Driver Input               | <b>90/305V AC 50-60HZ</b>               |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV</b>        |
| Cablaggio Passante         | <b>Si, nella scatola di derivazione</b> |

| Caratteristiche meccaniche        |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura               | <b>Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100</b>                    |
| Trattamento superficiale          | <b>Verniciatura al poliestere per esterni</b>                          |
| Colore struttura                  | <b>Bianco RAL 9010</b>                                                 |
| IP                                | <b>IP66</b>                                                            |
| IK                                | <b>10</b>                                                              |
| Diffusore / Schermo di protezione | <b>Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV</b> |
| Pressacavo e Ø cavi min-max       | <b>N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm</b>                 |
| Sistema di montaggio              | <b>Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8</b>                |
| Categoria di corrosione           | <b>Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 &gt;1500 ore</b>            |
| Temp. ambiente di funzionamento   | <b>-25°C / +55°C</b>                                                   |
| Temp. ambiente di stoccaggio      | <b>-25°C / +85°C</b>                                                   |
| Dimensioni della Lampada          | <b>400x100x170mm - 2,40kg</b>                                          |

| Varie                     |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata di Vita del Driver | <b>90000h</b>                                                                                                                          |
| Dimensioni della Scatola  | <b>490x130x190mm - 2.5kg</b>                                                                                                           |
| Conformità alle norme     | <b>EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50581;</b> |
| Codice a Barre            | <b>8019282518532</b>                                                                                                                   |
| Made In                   | <b>Italy</b>                                                                                                                           |
| Classe di Isolamento      | <br><b>CL1</b>                                    |



