
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



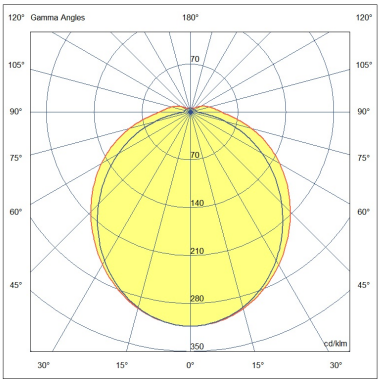


## TVE DIMI

# 6868-54-047

Lampada TVE-DIMI per U212 NFS - luce LED bianca DIMMERABILE con potenziometro rotativo e selettore on-off su corpo lampada. JB in metallo.

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **60** |
| Flusso Sorgente Luminosa | **3250 lm** |
| Flusso Apparecchio | **2613 lm** |
| Efficienza Sorgente Luminosa | **185 lm/W @85°C** |
| Efficienza Apparecchio | **118 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **White 4000K** |
| Ottica | **180°** |
| CRI Tipico | **85** |
| CRI Minimo | **80** |
| SDCM | **3 STEP** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |
| Classe Energetica | A↑G C |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **100/240V AC 50/60Hz** |
| Potenza Totale Assorbita | **22W** |
| Fattore di Potenza | **> 0,9** |
| Sistema di Controllo | **Con potenziometro sul dispositivo 10-100% + ON-OFF switch** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Current** |
| Driver Output | **1050mA** |
| Driver Input | **100/240V~ 50/60Hz** |
| Protezione Driver | **Sovratensione di rete 1kV** |
| Cablaggio Passante | **Si, nella scatola di derivazione** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100** |
| Trattamento superficiale | **Verniciatura al poliestere per esterni** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9010** |
| IP | **IP66** |
| IK | **10** |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | **SI** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV** |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | **N°2 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm** |
| Sistema di montaggio | **Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8** |
| Categoria di corrosione | **Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-25°C / +55°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-25°C / +85°C** |
| Dimensioni della Lampada | **400x100x171mm - 3,45kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L80 100000h** |
| Durata di Vita del Driver | **100000h** |
| Dimensioni della Scatola | **490x130x190mm - 3.7kg** |
| Conformità alle norme | **IEC 60598-1:2020; IEC 60598-2-1:2020; IEC 62471:2006 + IEC/TR62778:2014; VG95373 ed. 2021; BV 3000-1; BV 3000-2; U212 NFS programme Annex 2 to PTS n° GF333AQ001 Rev.2; MIL DTL 901 E: 2017** |
| Codice a Barre | **8019282557678** |
| Made In | **Italy** |
| Classe di Isolamento | CL1 |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

