
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



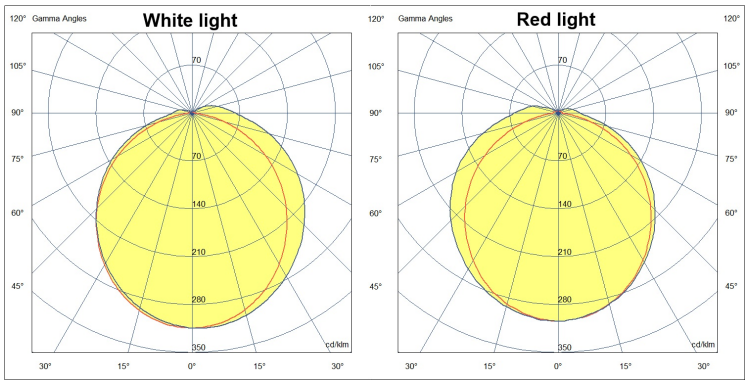

TVE-CDR

6868-54-048

luci LED bianca e ROSSA dimmerabili da MASTER Dimmer e con potenziometro rotativo su lampada. JB in metallo.

Caratteristiche illuminotecniche

	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	**SMD**	**SMD**
Numero di LED	**60**	**60**
Flusso Sorgente Luminosa	**3250 lm**	**300 lm**
Flusso Apparecchio	**2645 lm**	**250 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**185 lm/W @85°C**	**62 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**120 lm/W @85°C**	**36 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**
Ottica	**180°**	**180°**
CRI Tipico	**85**	
CRI Minimo	**80**	
SDCM	**3 STEP**	
Rischio Fotobiologico	**RG0**	**RG0**
Classe Energetica	A↑G C	

Caratteristiche elettriche

	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2
Tensione di Alimentazione	**115V AC 50/60 Hz**	**115V AC 50/60 Hz**
Potenza Totale Assorbita	**22W**	**8W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**Con potenziometro sul dispositivo 0-100%**	**Con potenziometro sul dispositivo 0-100%**
Driver	**Incluso**	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**	**Costant Current**
Driver Output	**550mA**	**200mA**
Driver Input	**115V AC 50/60Hz**	**115V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 2Kv**	**Sovratensione di rete 2Kv**
Cablaggio Passante	**Si, nella scatola di derivazione**	**Si, nella scatola di derivazione**

Caratteristiche meccaniche

Materiale struttura	**Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP66**
IK	**10**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°4 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm**
Sistema di montaggio	**Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Temp. ambiente di funzionamento	**-10°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**400x100x171mm - 4,3kg**

Varie

Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**>50000 h**
Dimensioni della Scatola	**490x130x190mm - 4.5kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; VG95373 ed. 2021 and BV120; BV 3000-1; BV 3000-2; U212NFS programme Annex 2 to PTS n° GF333AQ001 Rev.2**
Codice a Barre	**8019282557630**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

