


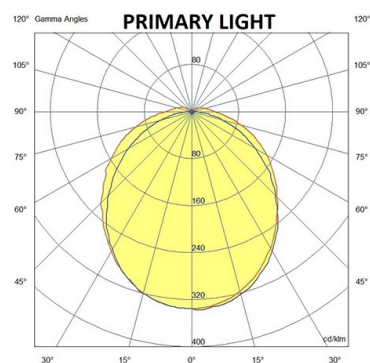

## TVE-ST 22W NW RAL9010 EM 1.5H 115V

**6868-54-071**

Lampada LED luce bianca, multiuso per aree tecniche interne ed esterne. Corpo bianco RAL9010 - Kit emergenza 1.5h in scatola esterna RAL7042

| Caratteristiche illuminotecniche |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>SMD</b>                            |
| Numero di LED                    | <b>60</b>                             |
| Flusso Sorgente Luminosa         | <b>3250 lm</b>                        |
| Flusso Apparecchio               | <b>2645 lm</b>                        |
| Efficienza Sorgente Luminosa     | <b>185 lm/W @85°C</b>                 |
| Efficienza Apparecchio           | <b>115 lm/W @85°C</b>                 |
| Temperatura Colore               | <b>White 4000K</b>                    |
| Ottica                           | <b>180°</b>                           |
| CRI Tipico                       | <b>85</b>                             |
| CRI Minimo                       | <b>80</b>                             |
| SDCM                             | <b>3 STEP</b>                         |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>                            |
| Funzione Emergenza               | <b>Yes, 1.5 hours of battery life</b> |
| Flusso Emergenza                 | <b>25% - 660lm</b>                    |
| Classe Energetica                | <b>A ↑ C</b>                          |

| Caratteristiche elettriche |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>120/277V AC 50/60Hz</b>       |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>23W</b>                       |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,9</b>                  |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                    |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                   |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>           |
| Driver Output              | <b>1050mA</b>                    |
| Driver Input               | <b>115/277V~ 50/60Hz</b>         |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV</b> |
| Cablaggio Passante         | <b>No</b>                        |

| Caratteristiche meccaniche            |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura                   | <b>Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100</b>                                     |
| Trattamento superficiale              | <b>Verniciatura al poliestere per esterni</b>                                           |
| Colore struttura                      | <b>Bianco RAL 9010</b>                                                                  |
| IP                                    | <b>IP40</b>                                                                             |
| IK                                    | <b>10</b>                                                                               |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | <b>NO</b>                                                                               |
| Diffusore / Schermo di protezione     | <b>Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV</b>                  |
| Pressacavo e Ø cavi min-max           | <b>N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 8mm - max 15mm, N°2 PG M16x1.5 for lamp and box</b> |
| Sistema di montaggio                  | <b>Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8</b>                                 |
| Categoria di corrosione               | <b>Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 &gt;1500 ore</b>                             |
| Cavo                                  | <b>1m cable H05RN-F 3x1.0mmq (between box and lamp)</b>                                 |
| Temp. ambiente di funzionamento       | <b>-25°C / +55°C</b>                                                                    |
| Temp. ambiente di stoccaggio          | <b>-25°C / +85°C</b>                                                                    |
| Dimensioni della Lampada              | <b>400x100x171mm - 5,0kg</b>                                                            |

| Varie                        |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mantenimento Flusso Luminoso | <b>L80 100000h</b>                                      |
| Durata di Vita del Driver    | <b>50000h</b>                                           |
| Dimensioni della Scatola     | <b>490x130x190mm - 5.4kg</b>                            |
| Conformità alle norme        | <b>EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + IEC TR62778</b> |
| Codice a Barre               | <b>8019282579120</b>                                    |
| Made In                      | <b>Italy</b>                                            |
| Classe di Isolamento         | <b>CL1</b>                                              |

