

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

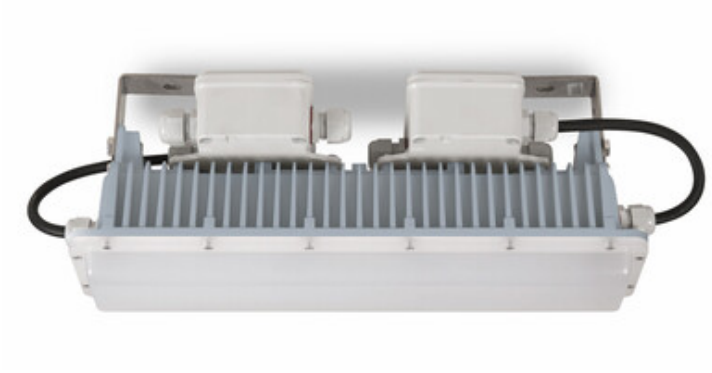

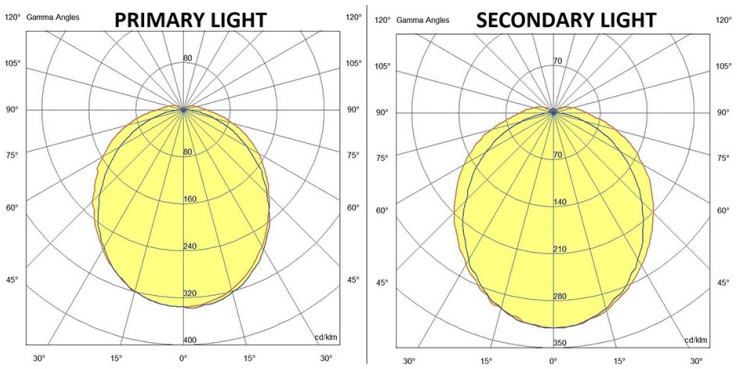

TVE VNVG+RED DALI 28V

6868-94-769

Lampada LED luce VERDE NVG COMPATIBILE per aree tecniche interne ed esterne - DALI Compliant to "Stage 3 NVD compatible" of “NATO standard MPP-02 - NVG / NVD - Night Vision Goggles / Device” + luce rossa ON/OFF

Caratteristiche illuminotecniche		
	Sorgente luminosa 1	**Sorgente luminosa 2**
Caratteristiche LED	**Power LED**	**SMD**
Numero di LED	**6**	**48**
Flusso Apparecchio	**535 lm**	**110 lm**
Efficienza Apparecchio	**45 lm/W @85°C**	**22 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Verde NVG Lunghezza d'onda dominante: >525nm <537nm**	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**
Ottica	**180°**	**120°**
Rischio Fotobiologico	**RG0**	**RG0**

Caratteristiche elettriche		
	Specifica elettrica 1	**Specifica elettrica 2**
Tensione di Alimentazione	**28V DC**	**28V DC**
Potenza Totale Assorbita	**12W**	**5W**
Sistema di Controllo	**DALI**	**On/Off**
Driver	**Incluso**	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**	**Costant Voltage**
Driver Output	**500mA**	**24V DC**
Driver Input	**24V DC (min. 18V DC - max 36V DC)**	**24V DC (min. 18V DC - max 36V DC)**
Cablaggio Passante	**Si, nella scatola di derivazione**	**Si, nella scatola di derivazione**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66**
IK	**10**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°4 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm**
Sistema di montaggio	**Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +85°C**
Dimensioni della Lampada	**400x100x170mm - 2,40kg**

Varie	
Dimensioni della Scatola	**490x130x190mm - 2.5kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR62778; EN55011; EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6;**
Codice a Barre	**8019282575016**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

