

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

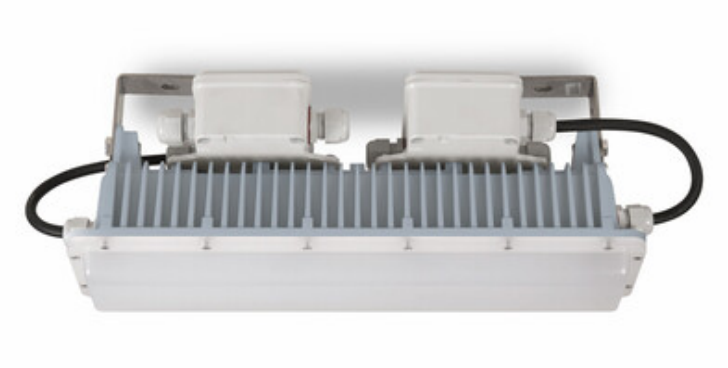

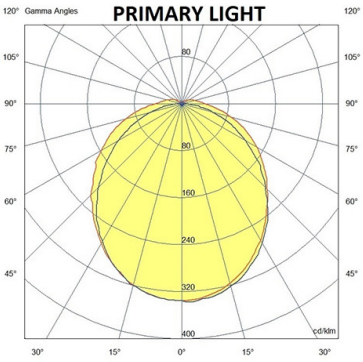


## TVE VNVG DALI

# 6868-94-828

Lampada LED luce VERDE NVG COMPATIBILE per aree tecniche interne ed esterne - DALI Compliant to "Stage 3 NVD compatible" of “NATO standard MPP-02 - NVG / NVD - Night Vision Goggles / Device”

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **Power LED** |
| Numero di LED | **6** |
| Flusso Apparecchio | **535 lm** |
| Efficienza Apparecchio | **45 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **Verde NVG Lunghezza d'onda dominante: >525nm <537nm** |
| Ottica | **180°** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **100/240V AC 50/60Hz** |
| Potenza Totale Assorbita | **12W** |
| Fattore di Potenza | **> 0,9** |
| Sistema di Controllo | **DALI** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Voltage & Constant current** |
| Driver Output | **24V & 500mA** |
| Driver Input | **100/240V~ 50/60Hz** |
| Protezione Driver | **Sovratensione di rete 2Kv** |
| Cablaggio Passante | **Si, nella scatola di derivazione** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100** |
| Trattamento superficiale | **Verniciatura al poliestere per esterni** |
| Colore struttura | **Grigio RAL 7040** |
| IP | **IP66** |
| IK | **10** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV** |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | **N°4 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm** |
| Sistema di montaggio | **Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8** |
| Categoria di corrosione | **Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-25°C / +55°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-25°C / +85°C** |
| Dimensioni della Lampada | **400x100x170mm - 2,40kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Durata di Vita del Driver | **>50000h** |
| Dimensioni della Scatola | **490x130x190mm - 2.5kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3** |
| Codice a Barre | **8019282564010** |
| Made In | **Italy** |
| Classe di Isolamento | **CL1** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

