


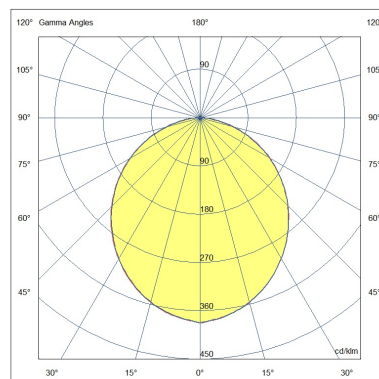

RTL 18W CCT EM 3h

6879-20-959

Plafoniera da incasso con batteria ricaricabile. In caso di black out si attiva automaticamente e mantiene la luce sempre accesa o la accende se fosse spenta. Autonomia di 3 ore. Normale funzionamento con accensione e spegnimento con interruttore presente su linea elettrica. LED spia verde esterno di segnalazione alimentazione e batteria carica. installazione possibile solo separato dal corpo lampada. Vita stimata batteria: 4 anni T amb +5/+45°C; 6 anni T amb +5/+35 °C; 8 anni T amb +5/+25°C







Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	72+72
Flusso Sorgente Luminosa	1974 lm
Flusso Apparecchio	1480 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	124 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	74 lm/W @85°C
Temperatura Colore	CCT (2700K 3000K 4000K)
Ottica	Opale
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Funzione Emergenza	YES, 3h - LiFePO4 Battery
Flusso Emergenza	220 lm
Classe Energetica	A ↑ E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	20W
Fattore di Potenza	> 0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	450mA (65mA Emergenza)
Driver Input	220/240V~ 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV
Cablaggio Passante	Si, nel box di emergenza esterno

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato
Colore struttura	Bianco RAL 9010
IP	IP54 Front side
IK	06
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale
Sistema di montaggio	Ad incasso
Dimensione foro	150
Temp. ambiente di funzionamento	0°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	12 mesi +5°C / +25°C
Dimensioni della Lampada	100mm Ø170mm - 1.22kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 50000h
Durata di Vita del Driver	100000
Dimensioni della Scatola	345x345x120mm - 2.5kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;
Codice a Barre	8019282570431
Classe di Isolamento	CL2



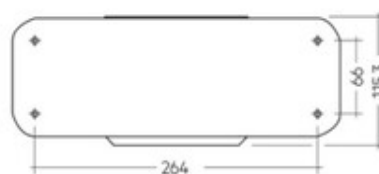

220-240V
50/60Hz

L N
F1 F2

ON-OFF
Switch

6879-20-959 - Recessed ceiling lamp

