

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

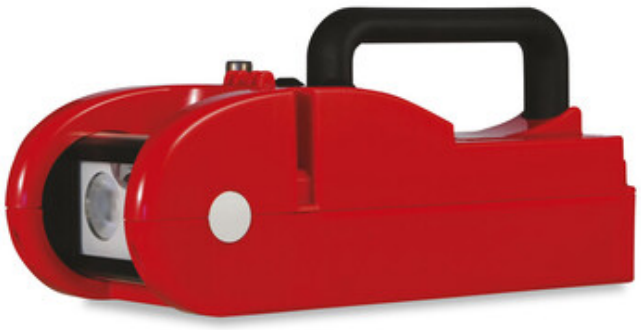

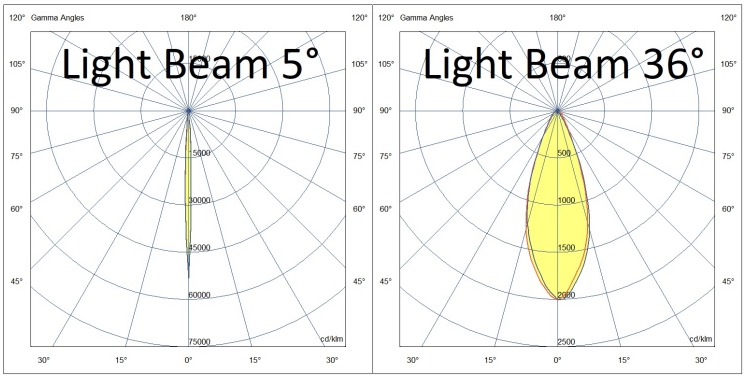

EBLAN LED NET

6923-04-005

lampada LED emergenza con batteria ricaricabile, portatile e galleggiante IP67 Autonomia a flusso luminoso massimo: 4,5 Ore Autonomia a flusso luminoso ridotto: 10 ore Batteria Nickel Metal Idrato con monitoraggio e controllo attivo della temperatura Tempo di ricarica con batteria completamente scarica: 6 ore Ritenzione carica completa se scollegata da rete elettrica: 30 gg Assorbimento durante la carica di mantenimento : 1,5W

Caratteristiche illuminotecniche		
	Sorgente luminosa 1	**Sorgente luminosa 2**
Caratteristiche LED	**Power LED**	**Power LED**
Numero di LED	**1**	**1**
Flusso Sorgente Luminosa	**450 lm**	**450 lm**
Flusso Apparecchio	**396 lm**	**328 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**129 lm/W @85°C**	**129 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**113 lm/W @85°C**	**98 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Daylight white 5700K**	**Daylight white 5700K**
Ottica	**5°**	**36°**
CRI Minimo	**70**	**70**
SDCM	**3 STEP**	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG2**	**RG2**
Classe Energetica	A↑G E	A↑G E

Caratteristiche elettriche		
	Specifica elettrica 1	**Specifica elettrica 2**
Tensione di Alimentazione	**15V DC**	**15V DC**
Potenza Totale Assorbita	**12W**	**12W**
Sistema di Controllo	**On/Off**	**On/Off**
Driver Output	**1200mA**	**500-1200mA**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Policarbonato autoestinguente V0 UL94**
Colore struttura	**Rosso RAL 3001**
IP	**IP67**
Diffusore / Schermo di protezione	**Vetro temperato extrachiaro spessore 4mm**
Sistema di montaggio	**Aggancio in base di ricarica**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-0°C / +50°C**
Dimensioni della Lampada	**105x117x250mm - 1,5kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 50000**
Dimensioni della Scatola	**160x160x320mm - 1.75kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-8; EN 60598-2-22; EN62471 + IEC/TR 62778; IEC 60533; IEC 60092-306**
Codice a Barre	**8019282564911**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

