
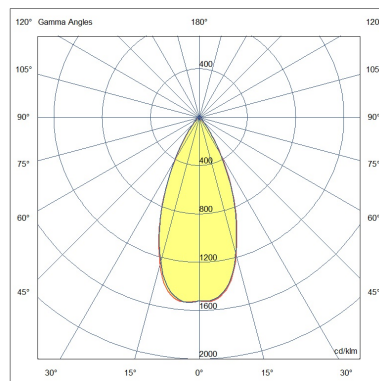


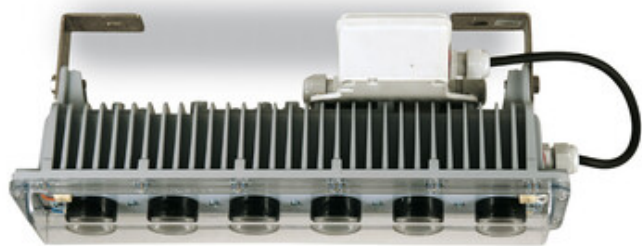

TOR 50 6941-04-523

Proiettore 24 V DC

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	Power LED
Numero di LED	6
Flusso Sorgente Luminosa	6250 lm
Flusso Apparecchio	4152 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	130 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	80 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	45°
CRI Minimo	70
SDCM	5 STEP
Rischio Fotobiologico	RG1
Classe Energetica	A ↑ G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	52W
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	700mA
Driver Input	24VDC
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV
Cablaggio Passante	Si, nella scatola di derivazione

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in pressofusione di alluminio
Colore struttura	Grigio RAL 7040
IP	IP66
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato trasparente autoestinguente
Pressacavo e Ø cavi min-max	n°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +85°C
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,6kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.9kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN62471 + IEC TR 62778; EN 50581; EN 55015; EN 61547-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000:2018
Codice a Barre	8019282548645
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1



