Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

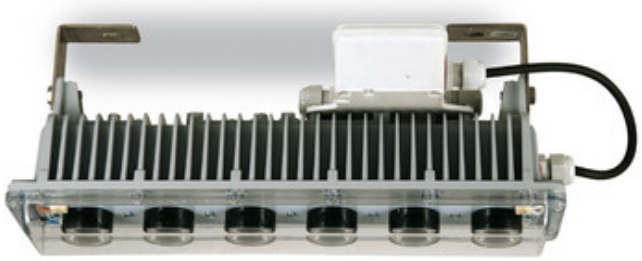

TOR 50 GRIGIO 65°

6941-04-624

Potente e robusto proiettore A LED - Compatto e con un peso contenuto. Grazie all'utilizzo di una lente per ogni LED garantisce un fascio di luce controllato

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**Power LED**
Numero di LED	**6**
Flusso Sorgente Luminosa	**6500 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**130 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**65°**
CRI Tipico	**>70**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**50W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in pressofusione di alluminio**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +50°C**
Dimensioni della Lampada	**400x100x170mm - 2,6kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Dimensioni della Scatola	**485x125x190mm - 2.9kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN62471 + IEC TR 62778; EN 50581; EN 55015; EN 61547-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000:2018**
Codice a Barre	**8019282112525**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE