
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



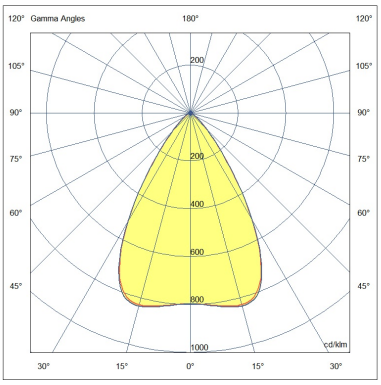

TOR 50

6941-94-002

Potente e robusto proiettore LED di minimo ingombro e peso. La singola lente per ogni LED assicura fascio luminoso molto preciso e controllato senza dispersioni.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**Power LED**
Numero di LED	**6**
Flusso Sorgente Luminosa	**6250 lm**
Flusso Apparecchio	**4152 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**130 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**77 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**65°**
CRI Minimo	**70**
SDCM	**5 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG1**
Classe Energetica	A ↑ G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**54W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**700mA**
Driver Input	**100/240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 6kV**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in pressofusione di alluminio**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66**
IK	**10**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato trasparente autoestinguente**
Sistema di montaggio	**Con staffa INOX AISI 316L; fissaggio con 2 viti M10**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Cavo	**3m, H05RN-F 3x1, with male/female IP connectors (Øext. cable: min 7mm - max 9,5mm)**
Temp. ambiente di funzionamento	**-40°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-40°C / +85°C**
Dimensioni della Lampada	**400x100x145mm - 2,6kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**100000h**
Dimensioni della Scatola	**490x130x190mm - 2.9kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN62471 + IEC TR 62778; EN 50581; EN 55015; EN 61547-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000:2018**
Codice a Barre	**8019282581116**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	CL1

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

