
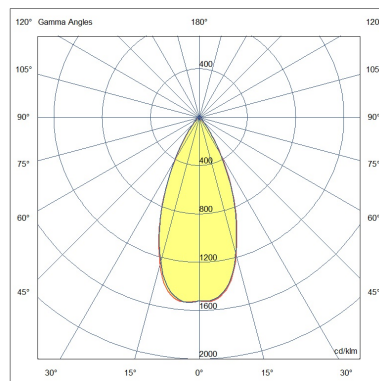


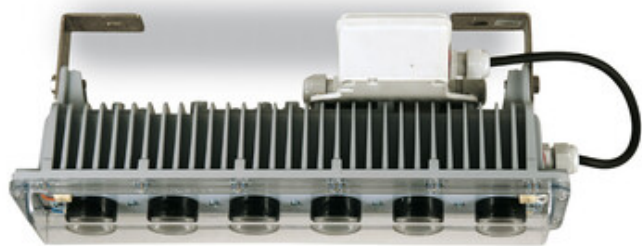

TOR R 6941-96-324

Potente e robusto proiettore A LED - Compatto e con un peso contenuto. Grazie all'utilizzo di una lente per ogni LED garantisce un fascio di luce controllato

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	Power LED
Numero di LED	20
Temperatura Colore	Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >624nm <634nm
Ottica	21°
Rischio Fotobiologico	RG0

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	38W
Fattore di Potenza	> 0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	700mA
Driver Input	100/240V~ 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 6kV
Cablaggio Passante	Si, nella scatola di derivazione

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in pressofusione di alluminio
Colore struttura	Grigio RAL 7040
IP	IP66
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato trasparente autoestinguente
Pressacavo e Ø cavi min-max	n°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +85°C
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,6kg

Varie	
Durata di Vita del Driver	100000h
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.9kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN62471 + IEC TR 62778; EN 50581; EN 55015; EN 61547-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000:2018
Codice a Barre	8019282559108
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1



