


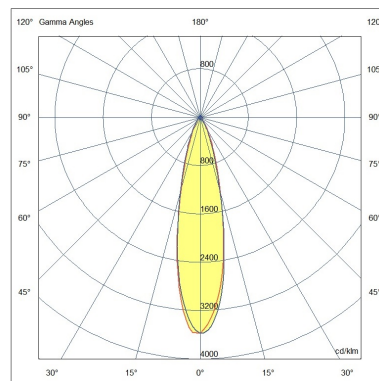

## TON B100 6943-09-324

| Caratteristiche illuminotecniche |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>Power LED</b>                                           |
| Numero di LED                    | <b>60</b>                                                  |
| Flusso Sorgente Luminosa         | <b>6250 lm</b>                                             |
| Efficienza Sorgente Luminosa     | <b>50 lm/W @85°C</b>                                       |
| Temperatura Colore               | <b>Blu Lunghezza d'onda dominante: &gt;440nm &lt;460nm</b> |
| Ottica                           | <b>21°</b>                                                 |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG2 - Soglia Ethr=11,6m</b>                             |

| Caratteristiche elettriche |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>100/240V AC 50/60Hz</b>                        |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>135W</b>                                       |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,95</b>                                  |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                                    |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>                            |
| Driver Output              | <b>700mA</b>                                      |
| Driver Input               | <b>100/240V~ 50/60Hz</b>                          |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 6kV; (L/N - PE) 10kV</b> |

| Caratteristiche meccaniche            |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura                   | <b>Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100</b>         |
| Trattamento superficiale              | <b>Verniciatura al poliestere per esterni</b>               |
| Colore struttura                      | <b>Grigio RAL 7040</b>                                      |
| IP                                    | <b>IP66 / IP67</b>                                          |
| IK                                    | <b>07</b>                                                   |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | <b>SI</b>                                                   |
| Diffusore / Schermo di protezione     | <b>Vetro temperato extrachiario spessore 4mm</b>            |
| Pressacavo e Ø cavi min-max           | <b>M20x1.5 - Ø cable: min. 7mm - max. 12mm</b>              |
| Sistema di montaggio                  | <b>Con staffa INOX AISI 316L; fissaggio con 2 viti M12</b>  |
| Categoria di corrosione               | <b>Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 &gt;1500 ore</b> |
| Temp. ambiente di funzionamento       | <b>-40°C / +55°C</b>                                        |
| Temp. ambiente di stoccaggio          | <b>-40°C / +65°C</b>                                        |
| Dimensioni della Lampada              | <b>370x142x319mm - 8,5kg</b>                                |

| Varie                     |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata di Vita del Driver | <b>100000h</b>                                                                                      |
| Dimensioni della Scatola  | <b>470x180x470mm - 9,5kg</b>                                                                        |
| Conformità alle norme     | <b>EN 60598-1; EN 60598-2-5; EN62471 + IEC TR 62778; EN 50581; IEC 60533; IEC 60092-306</b>         |
| Codice a Barre            | <b>8019282549413</b>                                                                                |
| Made In                   | <b>Italy</b>                                                                                        |
| Classe di Isolamento      | <br><b>CL1</b> |



