
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



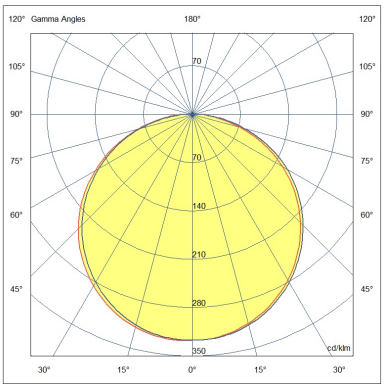


**CLS**

# 6948-02-001

Luce scrittoio che utilizza un da incasso da installare sotto un mobile pensile

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **35** |
| Flusso Sorgente Luminosa | **1715 lm** |
| Flusso Apparecchio | **1227 lm** |
| Efficienza Sorgente Luminosa | **137 lm/W @85°C** |
| Efficienza Apparecchio | **98 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **White 3000K** |
| Ottica | **120°** |
| CRI Tipico | **85** |
| CRI Minimo | **80** |
| SDCM | **3 STEP** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |
| Classe Energetica | A G E |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **24V DC** |
| Potenza Totale Assorbita | **12W** |
| Driver | **Non incluso** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Struttura in alluminio e policarbonato** |
| IP | **IP40** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Policarbonato opale** |
| Cavo | **1m - H07RN-F 2x1** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-25°C / +45°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-25°C / +80°C** |
| Dimensioni della Lampada | **523,4x18x24,5mm - 0,2kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L70 B50 80000** |
| Dimensioni della Scatola | **0.3kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000** |
| Codice a Barre | **8019282507598** |
| Made In | **Italy** |
| Classe di Isolamento | III **CL3** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

