
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



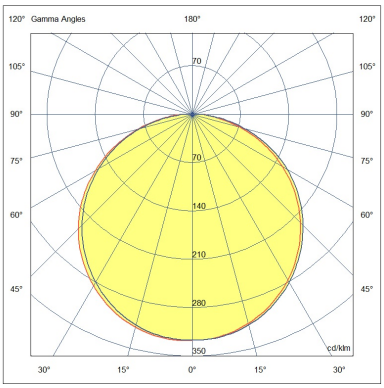

CTL

6949-02-001

Testaletto - apparecchio LED da incasso - on/off - touch dimmerabile integrato.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**14**
Flusso Sorgente Luminosa	**686 lm**
Flusso Apparecchio	**490 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**137 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**98 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 3000K**
Ottica	**120°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**24V DC**
Potenza Totale Assorbita	**5W**
Sistema di Controllo	**Sì, regolazione luce al tocco**
Driver	**Non incluso**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
IP	**IP40**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale**
Sistema di montaggio	**Ad incasso**
Cavo	**75cm - H07RN-F 2x1**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**314,4x18x24,5mm - 0,2kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 80000**
Dimensioni della Scatola	**0.3kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282507604**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

