


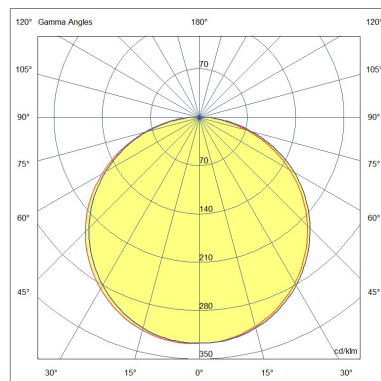

CTL

6949-02-002

Testa LED da parete con presa USB per ricarica. Controllo touch per accensione / spegnimento con memoria e dimmerazione.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	14
Flusso Sorgente Luminosa	686 lm
Flusso Apparecchio	490 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	137 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	98 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	120°
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	A

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	5W
Sistema di Controllo	Sì, regolazione luce al tocco
Driver	Non incluso

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP40
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale
Sistema di montaggio	Ad incasso
Cavo	190cm - H07RN-F 2x1
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C
Dimensioni della Lampada	314,4x18x24,5mm - 0,2kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 80000
Dimensioni della Scatola	0.3kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000
Codice a Barre	8019282507802
Made In	Italy
Classe di Isolamento	III CL3



