


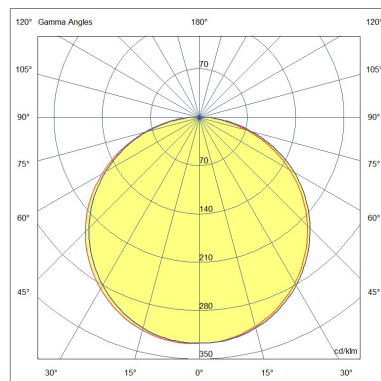

CTL

6949-02-002

Testa LED da parete con presa USB per ricarica. Controllo touch per accensione / spegnimento con memoria e dimmerazione.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	14
Flusso Sorgente Luminosa	686 lm
Flusso Apparecchio	490 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	137 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	98 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	120°
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	5W
Sistema di Controllo	Sì, regolazione luce al tocco
Driver	Non incluso

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP40
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale
Sistema di montaggio	Ad incasso
Cavo	190cm - H07RN-F 2x1
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C
Dimensioni della Lampada	314,4x18x24,5mm - 0,2kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 80000
Dimensioni della Scatola	0.3kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000
Codice a Barre	8019282507802
Made In	Italy
Classe di Isolamento	 CL3



