


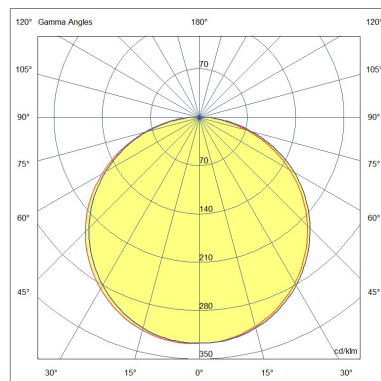

CTL-Q 6949-02-003

Testa letto - apparecchio led da incasso- on/off

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	42
Flusso Sorgente Luminosa	421 lm
Flusso Apparecchio	300 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	135 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	97 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	120°
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	3W
Driver	Non incluso

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato
IP	IP40
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale
Sistema di montaggio	Ad incasso
Cavo	1m - H07RN-F 2x1
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C
Dimensioni della Lampada	314,4x18x24,5mm - 0,2kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 60000
Dimensioni della Scatola	0.3kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000
Codice a Barre	8019282520450
Made In	Italy
Classe di Isolamento	 CL3



