Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Alim1

6951-00-001

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**40W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage**
Driver Output	**24VDC**
Driver Input	**90/305V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 2Kv**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in metallo**
Trattamento superficiale	**Verniciatura**
Colore struttura	**Bianco RAL 9010**
IP	**IP55**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**Cable entry M20 cable gland: Ø6-12mm; Cable exit on connector: Ø7-9.5mm**
Dimensioni della Lampada	**550x97x300mm - 2,8kg**

Varie	
Durata di Vita del Driver	**50000**
Dimensioni della Scatola	**3kg**
Conformità alle norme	**EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282514329**
Classe di Isolamento	**CL1**
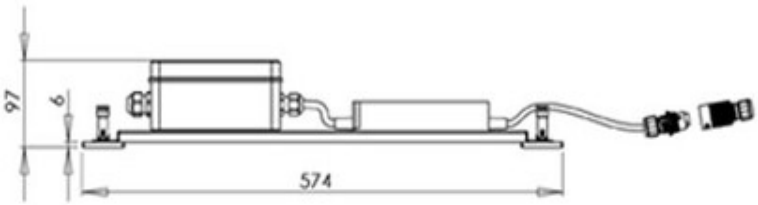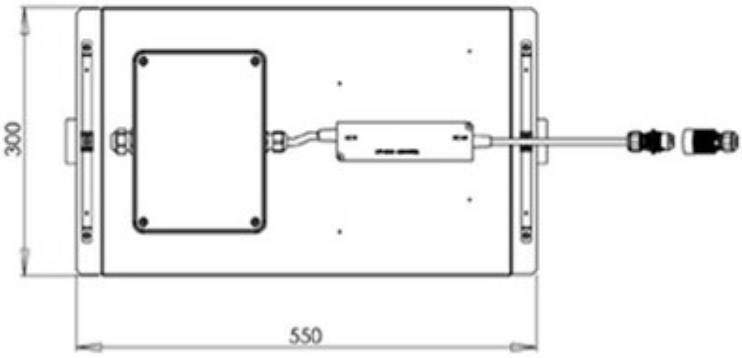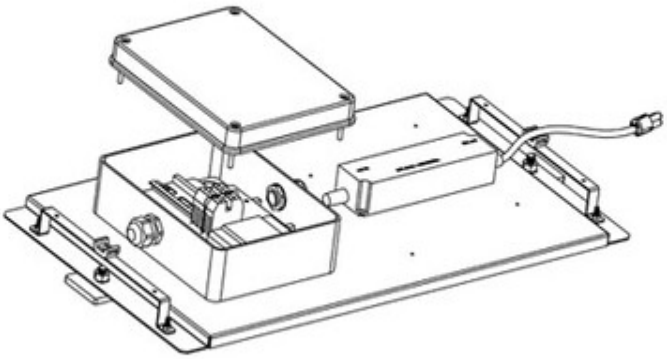
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it