


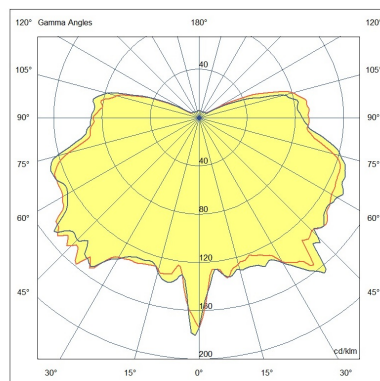

## GLO-G 6952-96-002

Globo LED - Luce VERDE - Pressacavi non inclusi, vedi accessori. Globo LED EX - luce VERDE - armatura antideflagrante SOLO con pressacavi EX non inclusi, vedi accessori. Certificato conforme shock test MIL S 901 D Grado A - Classe I - Tipo A – solo se montato con nostri accessori di fissaggio a parete o soffitto. Griglia protezione disponibile, vedi accessori. Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D II 2G Ex db IIC T4 Gb - II 2D Ex tb IIIC T135°C Db

| Caratteristiche illuminotecniche |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>Power LED</b>                                             |
| Numero di LED                    | <b>1</b>                                                     |
| Temperatura Colore               | <b>Verde Lunghezza d'onda dominante: &gt;520nm &lt;540nm</b> |
| Ottica                           | <b>180°</b>                                                  |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>                                                   |

| Caratteristiche elettriche |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>100/240V AC 50/60Hz</b>       |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>7W</b>                        |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,9</b>                  |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                    |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                   |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>           |
| Driver Output              | <b>500mA</b>                     |
| Driver Input               | <b>100/240V~ 50/60Hz</b>         |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV</b> |
| Cablaggio Passante         | <b>Sì, nel corpo lampada</b>     |

| Caratteristiche meccaniche            |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura                   | <b>Alluminio esente rame per uso marino</b>                |
| Trattamento superficiale              | <b>Polvere epossidica per esterno</b>                      |
| Colore struttura                      | <b>Grigio RAL 7040</b>                                     |
| IP                                    | <b>IP66</b>                                                |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | <b>SI</b>                                                  |
| Diffusore / Schermo di protezione     | <b>Vetro borosilicato resistente alle alte temperature</b> |
| Pressacavo e Ø cavi min-max           | <b>1/2 NPT cable glands available on request</b>           |
| Sistema di montaggio                  | <b>Con due viti M6x16</b>                                  |
| Temp. ambiente di funzionamento       | <b>-25°C / +55°C</b>                                       |
| Temp. ambiente di stoccaggio          | <b>-20°C / +60°C</b>                                       |
| Dimensioni della Lampada              | <b>237mm Ø150mm - 3,5kg</b>                                |

| Varie                     |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata di Vita del Driver | <b>90000</b>                                                                                                             |
| Dimensioni della Scatola  | <b>180x300x180mm - 4kg</b>                                                                                               |
| Conformità alle norme     | <b>EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; IEC60092-306; IEC60533; EN60079-0; EN 60079-1; EN60079-28; EN 60079-31</b> |
| Codice a Barre            | <b>8019282550426</b>                                                                                                     |
| Made In                   | <b>Italy</b>                                                                                                             |
| Classe di Isolamento      | <br><b>CL1</b>                      |

CE

