
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



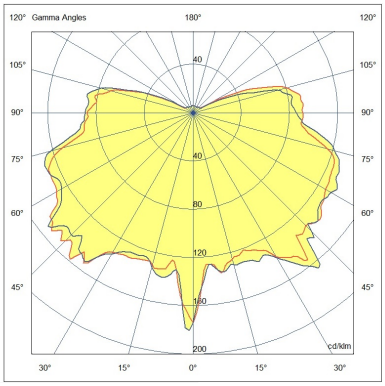

GLO-G

6952-96-002

Globo LED - Luce VERDE - Pressacavi non inclusi, vedi accessori. Globo LED EX - luce VERDE - armatura antideflagrante SOLO con pressacavi EX non inclusi, vedi accessori. Certificato conforme shock test MIL S 901 D Grado A - Classe I - Tipo A – solo se montato con nostri accessori di fissaggio a parete o soffitto. Griglia protezione disponibile, vedi accessori. Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D II 2G Ex db IIC T4 Gb - II 2D Ex tb IIIC T135°C Db

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**Power LED**
Numero di LED	**1**
Temperatura Colore	**Verde Lunghezza d'onda dominante: >520nm <540nm**
Ottica	**180°**
Rischio Fotobiologico	**RG0**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**7W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**500mA**
Driver Input	**100/240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Alluminio esente rame per uso marino**
Trattamento superficiale	**Polvere epossidica per esterno**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Diffusore / Schermo di protezione	**Vetro borosilicato resistente alle alte temperature**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**1/2 NPT cable glands available on request**
Sistema di montaggio	**Con due viti M6x16**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**237mm Ø150mm - 3,5kg**

Varie	
Durata di Vita del Driver	**90000**
Dimensioni della Scatola	**180x300x180mm - 4kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; IEC60092-306; IEC60533; EN60079-0; EN 60079-1; EN60079-28; EN 60079-31**
Codice a Barre	**8019282550426**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

