



STARFIX 20-630 INOX - BK

6955-52-201

Plafoniera LED inox 23W per aree esterne, fissaggio con 2 attacchi a paratia 45° inox inclusi – Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 630 mm





Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	140
Flusso Sorgente Luminosa	2890 lm
Flusso Apparecchio	2470 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	141 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	107 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	180°
CRI Tipico	92
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	A ↑ G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	23W
Fattore di Potenza	>0,95
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV
Cablaggio Passante	Sì, nel corpo lampada

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Acciaio AISI 316L, spessore 7/10
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP66 / IP67
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV
Clips	N°6, Stainless steel AISI 316SS
Sistema di montaggio	Con coppia di supporti piegati a 135° con fissaggio M30
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	L629xP133xH82mm - 3.8kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%
Dimensioni della Scatola	680x170x110mm - 4.1kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018
Codice a Barre	8019282572688
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1



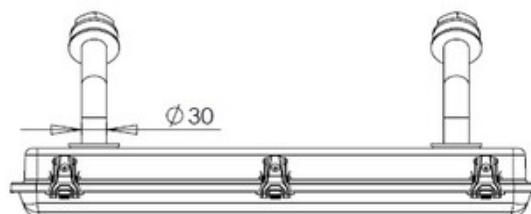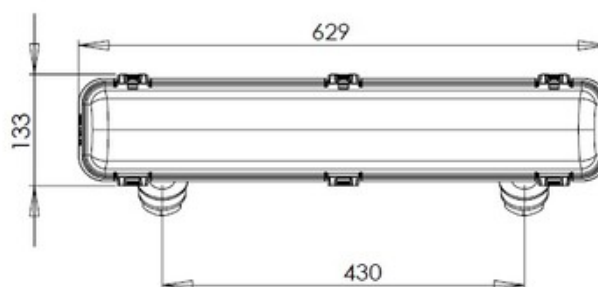

Circuit Breakers

Number of lamps that can be
connected in parallel under a 10A
C curve circuit breaker: n°35

