
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



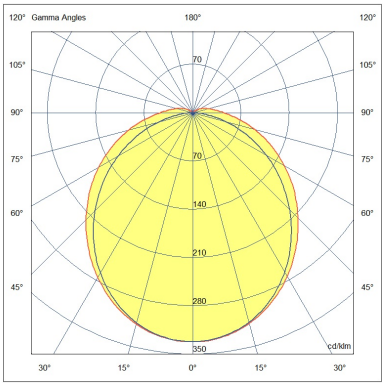


## STARFIX 20-630

# 6955-54-008

Plafoniera LED 20W 24VDC – lunghezza 630 mm

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **140** |
| Flusso Sorgente Luminosa | **3065 lm** |
| Flusso Apparecchio | **2624 lm** |
| Efficienza Sorgente Luminosa | **163 lm/W @85°C** |
| Efficienza Apparecchio | **125 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **White 4000K** |
| Ottica | **180°** |
| CRI Tipico | **92** |
| CRI Minimo | **90** |
| SDCM | **3 STEP** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |
| Classe Energetica | A ↑ G D |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **18/32V DC** |
| Potenza Totale Assorbita | **20W** |
| Sistema di Controllo | **On/Off** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Current** |
| Driver Output | **500mA** |
| Driver Input | **18-32VDC** |
| Cablaggio Passante | **Si, nel corpo lampada** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Acciaio pre-zincato a caldo, spessore 7/10** |
| Trattamento superficiale | **Verniciatura al poliestere per esterni** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9016** |
| IP | **IP66 / IP67** |
| IK | **10** |
| Diffusore / Schermo di protezione | **Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV** |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | **M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm** |
| Clips | **Yes, Stainless steel AISI 316SS** |
| Sistema di montaggio | **Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-25°C / +55°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-25°C / +70°C** |
| Dimensioni della Lampada | **629x82x133mm - 2,4kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L80 B10 >75.000** |
| Durata di Vita del Driver | **>35.000h** |
| Dimensioni della Scatola | **2.7kg** |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR 62778; EN 50581; EN 55015; EN 61547** |
| Codice a Barre | **8019282561477** |
| Made In | **Italy** |
| Classe di Isolamento | **CL3** |

CE

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

