
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



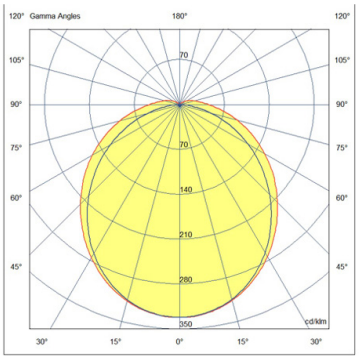

STARFIX 40-1190 120V NW OPAL EM1.5H EMC

6955-54-018

Plafoniera LED 41 W – lunghezza 1190 mm - 120V EM.1.5h

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**280**
Flusso Sorgente Luminosa	**6130 lm**
Flusso Apparecchio	**4626 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**162 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**112 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**92**
CRI Minimo	**90**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Funzione Emergenza	**Yes, 1.5 hours of battery life**
Flusso Emergenza	**1050lm (23% of nominal flow)**
Classe Energetica	A G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**120/277V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**41W**
Fattore di Potenza	**>0,95**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**1000mA**
Driver Input	**108/305V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Acciaio pre-zincato a caldo, spessore 7/10**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9016**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**10**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm + N°1 M20 cap**
Clips	**Yes, Stainless steel AISI 316SS**
Sistema di montaggio	**Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L**
Temp. ambiente di funzionamento	**-0°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**1189x82x133mm - 4.8kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 B10 >75.000 h**
Durata di Vita del Driver	**50.000 h with failure rate less than 10%**
Dimensioni della Scatola	**155x1200x100mm - 5.4kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018**
Codice a Barre	**8019282574453**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

