


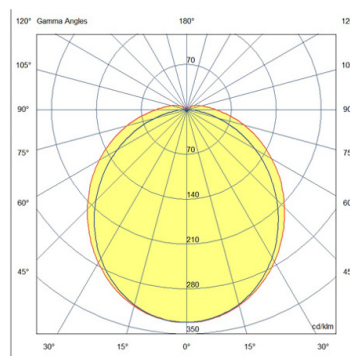

STARFIX 20-630 120V NW 9016 PC INOX EMC

6955-54-116

Plafoniera LED inox 20 W per aree esterne. Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 630 mm - pressacavi EMC -

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	140
Flusso Sorgente Luminosa	3065 lm
Flusso Apparecchio	2624 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	163 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	122 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	180°
CRI Tipico	92
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	A ↑ G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	120/277V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	21,5W
Fattore di Potenza	>0,98
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	500mA
Driver Input	108-305V AC 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv
Cablaggio Passante	Sì, nel corpo lampada

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Acciaio AISI 316L
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP66 / IP67
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG M20x1.5 EMC nickel plated brass, Øext. cable: min 9mm - max 16mm
Clips	Yes, Stainless steel AISI 316SS
Sistema di montaggio	Perno filettato M8 con dado e rondella su boccia rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	629x82x133mm - 2,4kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%
Dimensioni della Scatola	690x110x170mm - 2.7kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018
Codice a Barre	8019282575627
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1



