



## STARFIX 20-630 INOX - BK

**6955-54-201**

Plafoniera LED inox 21,5W per aree esterne, fissaggio con 2 attacchi a paratia 45° inox inclusi – Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 630 mm





| Caratteristiche illuminotecniche |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>SMD</b>            |
| Numero di LED                    | <b>140</b>            |
| Flusso Sorgente Luminosa         | <b>3065 lm</b>        |
| Flusso Apparecchio               | <b>2624 lm</b>        |
| Efficienza Sorgente Luminosa     | <b>163 lm/W @85°C</b> |
| Efficienza Apparecchio           | <b>122 lm/W @85°C</b> |
| Temperatura Colore               | <b>White 4000K</b>    |
| Ottica                           | <b>180°</b>           |
| CRI Tipico                       | <b>92</b>             |
| CRI Minimo                       | <b>90</b>             |
| SDCM                             | <b>3 STEP</b>         |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>            |
| Classe Energetica                | <b>A ↑ D</b>          |

| Caratteristiche elettriche |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>220/240V 0-50/60Hz</b>                        |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>21,5W</b>                                     |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt;0,95</b>                                  |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                                    |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                                   |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>                           |
| Driver Output              | <b>500mA</b>                                     |
| Driver Input               | <b>198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC</b>           |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV</b> |
| Cablaggio Passante         | <b>Sì, nel corpo lampada</b>                     |

| Caratteristiche meccaniche        |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura               | <b>Acciaio AISI 316L, spessore 7/10</b>                                |
| Trattamento superficiale          | <b>Verniciatura al poliestere per esterni</b>                          |
| Colore struttura                  | <b>Bianco RAL 9016</b>                                                 |
| IP                                | <b>IP66 / IP67</b>                                                     |
| IK                                | <b>10</b>                                                              |
| Diffusore / Schermo di protezione | <b>Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV</b> |
| Clips                             | <b>N°6 Stainless steel AISI 316SS</b>                                  |
| Sistema di montaggio              | <b>Con coppia di supporti piegati a 135° con fissaggio M30</b>         |
| Temp. ambiente di funzionamento   | <b>-25°C / +55°C</b>                                                   |
| Temp. ambiente di stoccaggio      | <b>-25°C / +70°C</b>                                                   |
| Dimensioni della Lampada          | <b>L629xP133xH82mm - 3.8kg</b>                                         |

| Varie                        |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento Flusso Luminoso | <b>L80 B10 &gt;75.000</b>                                                                                    |
| Durata di Vita del Driver    | <b>100.000 h with failure rate less than 10%</b>                                                             |
| Dimensioni della Scatola     | <b>680x170x110mm - 4.1kg</b>                                                                                 |
| Conformità alle norme        | <b>EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018</b> |
| Codice a Barre               | <b>8019282538820</b>                                                                                         |
| Made In                      | <b>Italy</b>                                                                                                 |
| Classe di Isolamento         | <b>CL1</b>                                                                                                   |



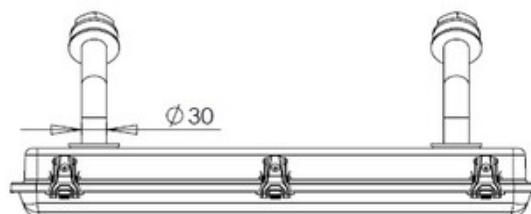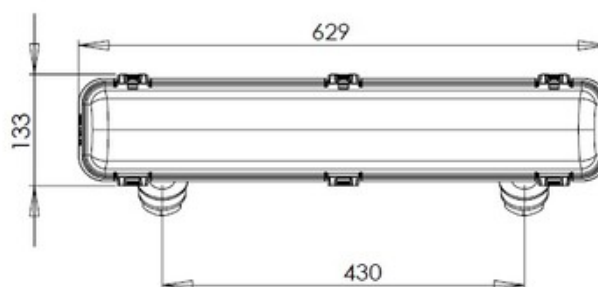

## Circuit Breakers

Number of lamps that can be connected in parallel under a 10A C curve circuit breaker: n°35

