Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

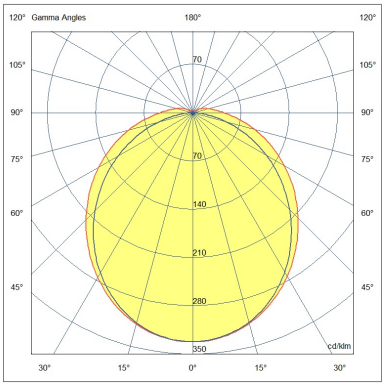

STARFIX 20-630

6955-55-001

Plafoniera LED 23 W – lunghezza 630 mm

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**140**
Flusso Sorgente Luminosa	**2890 lm**
Flusso Apparecchio	**2470 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**141 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**107 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 6500K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**92**
CRI Minimo	**90**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A G E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**220/240V 0-50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**23W**
Fattore di Potenza	**>0,95**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**500mA**
Driver Input	**198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Acciaio pre-zincato a caldo, spessore 7/10**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9016**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**10**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm + N°1 M20 cap**
Clips	**N°6, Stainless steel AISI 316SS**
Sistema di montaggio	**Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**L629xP133xH82mm - 2,4kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 B10 >75.000**
Durata di Vita del Driver	**100.000 h with failure rate less than 10%**
Dimensioni della Scatola	**680x170x110mm - 2.7kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018**
Codice a Barre	**8019282572671**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

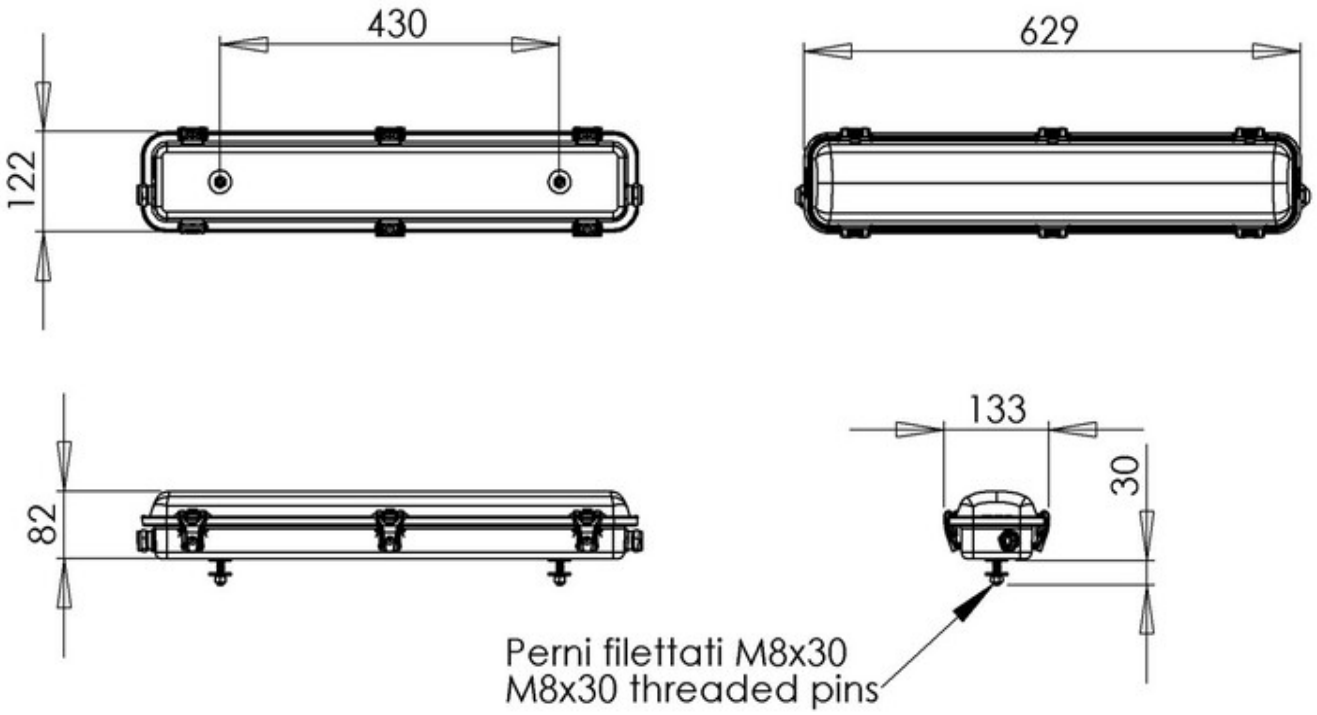

Circuit Breakers

Number of lamps that can be connected in parallel under a 10A C curve circuit breaker: n°35