


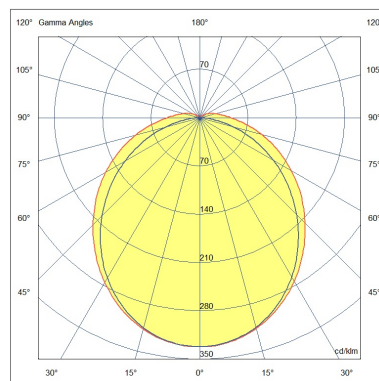

## STARFIX 20-630

**6955-55-001**

Plafoniera LED 23 W – lunghezza 630 mm


| Caratteristiche illuminotecniche |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche LED              | <b>SMD</b>                                                                          |
| Numero di LED                    | <b>140</b>                                                                          |
| Flusso Sorgente Luminosa         | <b>2890 lm</b>                                                                      |
| Flusso Apparecchio               | <b>2470 lm</b>                                                                      |
| Efficienza Sorgente Luminosa     | <b>141 lm/W @85°C</b>                                                               |
| Efficienza Apparecchio           | <b>107 lm/W @85°C</b>                                                               |
| Temperatura Colore               | <b>White 6500K</b>                                                                  |
| Ottica                           | <b>180°</b>                                                                         |
| CRI Tipico                       | <b>92</b>                                                                           |
| CRI Minimo                       | <b>90</b>                                                                           |
| SDCM                             | <b>3 STEP</b>                                                                       |
| Rischio Fotobiologico            | <b>RG0</b>                                                                          |
| Classe Energetica                |  |

| Caratteristiche elettriche |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>220/240V 0-50/60Hz</b>                        |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>23W</b>                                       |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt;0,95</b>                                  |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                                    |
| Driver                     | <b>Incluso</b>                                   |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Current</b>                           |
| Driver Output              | <b>500mA</b>                                     |
| Driver Input               | <b>198-264VAC 50/60Hz / 176-280VDC</b>           |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV</b> |
| Cablaggio Passante         | <b>Si, nel corpo lampada</b>                     |

| Caratteristiche meccaniche        |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura               | <b>Acciaio pre-zincato a caldo, spessore 7/10</b>                                                  |
| Trattamento superficiale          | <b>Verniciatura al poliestere per esterni</b>                                                      |
| Colore struttura                  | <b>Bianco RAL 9016</b>                                                                             |
| IP                                | <b>IP66 / IP67</b>                                                                                 |
| IK                                | <b>10</b>                                                                                          |
| Diffusore / Schermo di protezione | <b>Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV</b>                             |
| Pressacavo e Ø cavi min-max       | <b>N°2 M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm + N°1 M20 cap</b>                                  |
| Clips                             | <b>N°6, Stainless steel AISI 316SS</b>                                                             |
| Sistema di montaggio              | <b>Perno filettato M8 con dado e rondella su boccia rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L</b> |
| Temp. ambiente di funzionamento   | <b>-25°C / +55°C</b>                                                                               |
| Temp. ambiente di stoccaggio      | <b>-25°C / +70°C</b>                                                                               |
| Dimensioni della Lampada          | <b>L629xP133xH82mm - 2,4kg</b>                                                                     |

| Varie                        |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento Flusso Luminoso | <b>L80 B10 &gt;75.000</b>                                                                                    |
| Durata di Vita del Driver    | <b>100.000 h with failure rate less than 10%</b>                                                             |
| Dimensioni della Scatola     | <b>680x170x110mm - 2.7kg</b>                                                                                 |
| Conformità alle norme        | <b>EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018</b> |
| Codice a Barre               | <b>8019282572671</b>                                                                                         |
| Made In                      | <b>Italy</b>                                                                                                 |
| Classe di Isolamento         | <br><b>CL1</b>          |



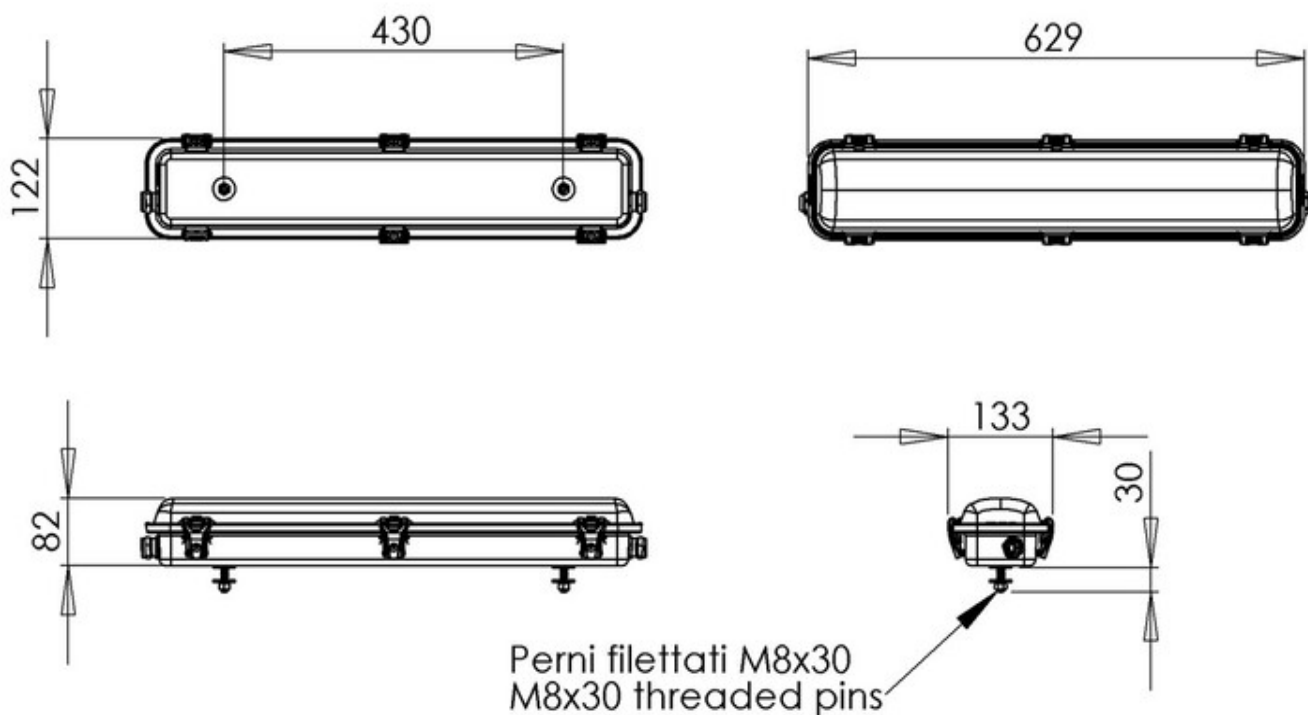

## Circuit Breakers

Number of lamps that can be connected in parallel under a 10A C curve circuit breaker: n°35