
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



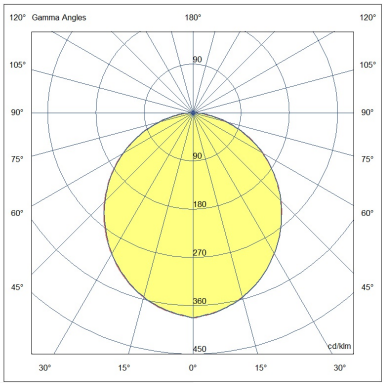


## PSAR3 19W NW 115V DALI BIANCA EM1,5H

# 6823-04-302

Plafoniera da incasso per mense quadrati, alloggi, uffici

| Caratteristiche illuminotecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche LED | **SMD** |
| Numero di LED | **48** |
| Flusso Sorgente Luminosa | **2220 lm** |
| Flusso Apparecchio | **1650 lm** |
| Efficienza Sorgente Luminosa | **154 lm/W @85°C** |
| Efficienza Apparecchio | **87 lm/W @85°C** |
| Temperatura Colore | **White 4000K** |
| Ottica | **Opale** |
| CRI Minimo | **80** |
| SDCM | **3 STEP** |
| Rischio Fotobiologico | **RG0** |
| Funzione Emergenza | **Yes** |
| Flusso Emergenza | **580lm** |
| Classe Energetica | A↑G D |

| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Tensione di Alimentazione | **120/240V AC 50/60Hz** |
| Potenza Totale Assorbita | **19W** |
| Fattore di Potenza | **> 0,9** |
| Sistema di Controllo | **DALI** |
| Driver | **Incluso** |
| Tipo di Alimentatore | **Costant Current** |
| Driver Output | **400mA** |
| Driver Input | **108/264V AC 50/60Hz** |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---|---|
| Materiale struttura | **Struttura in alluminio e policarbonato** |
| Colore struttura | **Bianco RAL 9010** |
| IP | **IP44 Front side** |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | **N°1 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm; N°1 PG M16x1.5 for lamp** |
| Sistema di montaggio | **Ad incasso** |
| Dimensione foro | **260** |
| Cavo | **1.0m Shielded cable (driver-lamp)** |
| Temp. ambiente di funzionamento | **-20°C / +45°C** |
| Temp. ambiente di stoccaggio | **-20°C / +60°C** |
| Dimensioni della Lampada | **55mm Ø320mm - 1,3kg** |

| Varie | |
|---|---|
| Mantenimento Flusso Luminoso | **L80 50000h** |
| Durata di Vita del Driver | **50000** |
| Dimensioni della Scatola | |
| Conformità alle norme | **EN 60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;** |
| Codice a Barre | **8019282575344** |
| Classe di Isolamento | CL1 |

**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

